

KIMAFUN[®]



KIMAFUN 2.4G Wireless Microphone Series **KM-G100-1 KM-G102-3 KM-G130-1**

EN | User Manual pp.02-10

JP | 取扱説明書 pp.11-19

ES | Manual De Usuario pp.20-28

DE | Bedienungsanleitung pp.29-37

FR | Manuel de l'Utilisateur pp.38-46

IT | Manuale D'uso pp.47-55

General Introduction

Thanks for choosing the KIMAFUN wireless microphone system. The item is just for collecting sound, you will still need another device to make it work. Such as you can use the speaker to amplify and output the sound. Or you also can use smartphone, computer or camera to record the sound. This product uses the 2.4G wireless international universal frequency band, which is a technology permitted by law in various countries/regions.

Before using this product, please check whether the packaging is complete and whether the appearance of the product is damaged. The receiver is 3.5mm TRS stereo jack, can be used for camera and camcorder. Included a TRRS adapter can be used for general Smartphone and tablet. Included a free 6.35mm adapter can be used for power amplifier, audio mixer, outdoor speaker and so on. If you want to use this wireless system on your computer, you will need to purchase an additional USB sound card. We list adapters and connection methods for different devices in subsequent sections. Please read the instruction manual carefully before use so that the microphone can work well with your device.

If you have any unpleasant experiences in use, please contact us by email and we will handle it for you as soon as possible.

Email: ilikekimafun@outlook.com

Packing List

KM-G100-1



Headset Brace



Transmitter microphone



Receiver



Charging Cable



6.35mm Adapter



TRRS Adapter

KM-G102-3



Headset Mic



Lavalier Mic



Transmitter



Receiver



Charging Cable



6.35mm Adapter



Belt Pack



TRRS Adapter

KM-G130-1



Lavalier Microphone



Receiver



Charging Cable



6.35mm Adapter



Belt Pack



TRRS Adapter

Product Structure

KM-G100-1



- 1) Headset Brace: The headset brace consists of a lightweight and elastic steel support and water proof flexible PVC hose. The brace is adjustable in size and comfortable to wear.
- 2) Gooseneck: The mic adopts flexible gooseneck boom for precise position to the sound source.
- 3) Omnidirectional Condenser: By employing a big size omnidirectional condenser capsule, the headset microphone can pick up loud and crisp sound. In addition, the microphone uses a professional waterproof capsule, which is more suitable for sports people.
- 4) Transmitter: The wireless microphone adopts international 2.4 GHz wireless transmission with high signal stability, low interference and short audio delay.
- 5) Indicator Light: The indicator light can show the charging progress. And you can use it to know whether the receiver and transmitter match successfully.
- 6) Volume Control: You can adjust the volume with the volume control on the transmitter.

- 7) Power Switch: Transmitter and receiver are powered by built-in lithium battery.
- 8) Charging Port: The charging port of transmitter and receiver use the general micro socket.
- 9) Receiver: The receiver is 3.5mm stereo jack, can be used for camera.
- 10) 3.5mm Stereo Jack: The microphone adopts silver 3 pole 3.5mm stereo jack plug.


KM-G102-3



- 1) Headset Brace: Rugged and lightweight construction design won't fatigue you during high-impact use, even when moving, dancing, etc.
- 2) 3.5mm Male Plug: 1/8 Inch locking screw male plug.
- 3) Gooseneck: The mic adopts flexible gooseneck boom, design for precise positioning to the sound source.
- 4) Unidirectional Condenser: By employing a big size unidirectional condenser capsule, the microphone can pick up loud and crisp sound.
- 5) Metal Clip: The lightweight mini metal clip allows you to easily clip it to your collar, tie or pocket.
- 6) 3.5mm Female Plug: Compatible with the 3.5mm locking screw male plug of microphone.
- 7) Power Switch: You can turn the switch to ON or OFF. Transmitter and receiver powered by built-in lithium battery.
- 8) Charging Port: The charging port of transmitter and receiver use the general micro USB socket.
- 9) Indicator Light: The indicator light can show the charging progress. And you can use it to know whether the receiver and transmitter match successfully.
- 10) Volume Control: You can adjust the volume with the volume control on the transmitter.
- 11) 3.5mm Stereo Male Plug: The microphone adopts silver 3 pole 3.5mm stereo male plug.
- 12) Transmitter: The wireless microphone adopts international 2.4 GHz wireless transmission with high signal stability, low interference and short audio delay.
- 13) Receiver: The receiver is 3.5mm stereo jack, can be used for camera.

KM-G130-1

- 1) Unidirectional Condenser: By employing a big size unidirectional condenser capsule, the lavalier microphone can pick up loud and crisp sound.
- 2) Metal Clip: The lightweight mini metal clip allows you to easily clip it to your collar, tie or pocket.

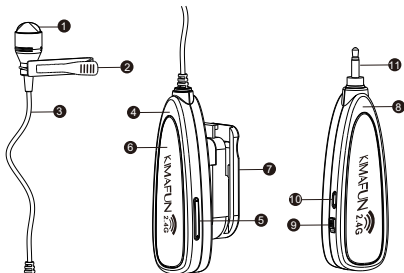

- 3) Shielded Cable: The 3 Core Shielded Cable features low interference. High quality for durable use.
- 4) Transmitter: The wireless microphone adopts international 2.4 GHz wireless transmission with high signal stability, low interference and short audio delay.
- 5) Volume Control: You can adjust the volume with the volume control on the transmitter.
- 6) Indicator Light: The indicator light can show the charging progress. And you can use it to know whether the receiver and transmitter match successfully.
- 7) Belt Pack: You can clip the transmitter to the edge of the pocket or your belt with the belt pack.
- 8) Receiver: The receiver is 3.5mm stereo jack, can be used for camera.
- 9) Power Switch: Transmitter and receiver are powered by built-in lithium battery.
- 10) Charging Port: The charging port of transmitter and receiver use the general micro socket.
- 11) 3.5mm Stereo Jack: The microphone adopts sliver 3 pole 3.5mm stereo jack plug.

Charging Method



Transmitter and receiver of this wireless system are powered by built-in lithium battery. They can be fully charged within 2-3 hours and be used for 6-7 hours. By the 2 in 1 charging cable, wireless transmitter & receiver can be charged simultaneously. The indicator light will turn red when charging and go out when fully charged. When the battery is almost empty, the indicator will flash red. If the transmitter and receiver have been turned on, they will flash blue and red at the same time. This means you need to charge it as soon as possible.

Tips: Please use the 5V, 1A-2A charger for charging. The charger is not included.

Using Instruction

Using Steps

1. Fully charge the transmitters and receiver before use.
2. Keep the transmitter and receiver together, turn on both of them at the same time, they will match automatically in 3 seconds. When the indicator changes from

flashing to blue light, the matching is successful and you can use.

3. Attach the lavalier microphone to your collar, tie or lapel. Or wear the headset microphone and adjust the gooseneck to the best position.

Tips: Please make sure there is nothing to cover the microphone condenser. You can use windscreen foams to minimize wind noise and vocal plosives. If use the lavalier microphone, please keep the microphone away from the sound source about 20-25cm (8-10inches).

4. Clip the transmitter to the edge of the pocket or your belt with the belt pack.

5. Choose the suitable adapter for receiver and connect them to your device.

6. Test the microphone and adjust the volume on transmitters and devices.

Volume Control

1. The transmitter volume is divided into 9 levels. Each click on the volume '+' will increase the volume by 2DB. Each click the volume '-' will decrease the volume by 2DB.

2. The initialization setting of the volume is the middle value — level 5.

3. The volume setting will be saved after power off, and the volume will be kept at the level set last time after power on again.

4. When the volume is reduced to the lowest level, the microphone will no longer pick up sound, which is close to the effect of pause.

Wireless Distance

Wireless distance will be 15m (50FT) for general occasions. In open and unobstructed places, the use distance can be up to 30m (100FT). If there is obstructions between the transmitter and the receiver, the wireless signal will be slightly weakened.

How do I use on Smartphone & Tablet

1. Please select the appropriate adapter for your device.

1) If your smartphone / tablet has the 3.5mm female port, please connect the TRRS adapter to your device. Then insert the receiver into the TRRS adapter.

2) If your smartphone / tablet has only the Type-C interface, the extra Type-C to 3.5mm adapter will be needed between the TRRS adapter and phone.

3) If your smartphone / tablet has only the lighting interface, the lighting to 3.5mm adapter will be needed between the TRRS adapter and phone.

2. Please select the appropriate APP according to your needs. You must use an APP to make the microphone work on the phone / tablet. Such as audio or video recording app, google translate voice input, skype, live broadcasting, voice conference, etc.

3. Please follow the Using Steps above to pair and connect the wireless system. After you set it up, please first test whether the microphone is good condition. Test method: Open the voice memo or recorder app built in the phone / tablet and record for a few minutes. You can adjust the position of the microphone multiple times during recording to compare the sound. When finished, unplug the adapter to use the speaker of phone / tablet to listen to the recording.

4. After the test, please use the APP you want to work. Please allow the APP to use your microphone when it asks you. If your APP can make sound settings, please select the external microphone as an audio input.

Tips:

1) For iPhone 7 and newer – The lightning to 3.5mm adapter is included inside iPhone 7, 7+, 8, 8+, and X package (hidden near earbuds). For iPhone XR, XS, XS

Max and later – need an original lightning to 3.5mm jack adapter from Apple.

2) For recording:

The smartphone and tablet can't output the sound when you record. You will can not listen the real-time audio when you are recording even you use the headphone. When the recording finish, please unplug the TRRS adapter and use the phone's speaker to play audio.

3) If your camera app of Android phone can't pick up sound, you can download the Open Camera app from play market. This app support external microphone by using the TRRS adapter.


Setting Steps: Open the Open Camera app -- click Settings on the upper right corner -- Video Settings -- Audio Source -- External Mic (If Present)

For iPhone -- Just use the camera that built-in the phone, it can support external microphone.

How do I use on laptop and PC

You will need a USB sound adapter between the computer and receiver, it's not included in the package. Please plug the USB sound adapter into the laptop / PC and then plug the receiver into the adapter's microphone jack.

For WINDOWS

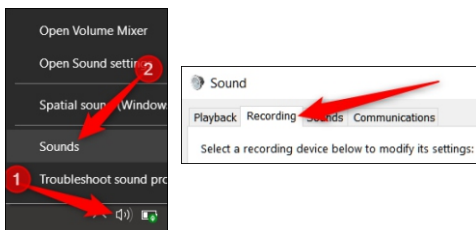

1) Right-click on the volume icon on the task bar in the lower-right corner of your screen.

2) Click on the Sounds option.


3) In the sound window select the Recording tab. For some systems, you need pull down to select the input device.

4) Select the microphone you want to use. The microphone name usually is external microphone or USB Sound Device.


5) Speak into the microphone and see if the audio bars next to your device move left and right with your voice. If they are, then your device is working correctly.

For MAC

1) Click on the Apple menu. It's in the upper-left corner of the screen.




2) Click on System Preferences. It's near the top of the drop-down menu.




3) Click on Sound. It's in the right-center of the window.




4) Click on Input. It's a tab at the top of the window. Now you can see all audio devices you have connected to your Mac, simply click the one you want to select it, System Preferences also lists what type of connection those devices use, such as USB, audio line in or built-in.

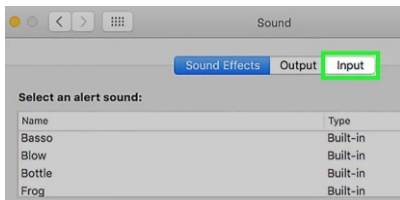


5) You can also use the Input volume slider to change the selected microphone's sensitivity.



6) Speak into the microphone and see if the input level next to your device move left and right with your voice. If they are, then your device is working correctly.



How do I use on Speaker & PA



1. Please follow the Using Steps above to pair and connect the wireless system.
2. When you use microphones on speaker, please firstly turn down the volume of speaker to avoid the howling .
3. Plug the receiver to 6.35 adapter and screw , plug them into the speaker.
4. Adjust the position of the speaker or you. Please keep not face the speaker when you wear the microphone. Then turn on the speaker and speak into the microphone to test it.

Tip:

- 1) Please follow the steps above, otherwise the speaker may generate noise and howling when you insert the receiver.
- 2) The microphone is not suitable for speakers and other PA devices with less than 15W power, such as portable bluetooth speaker.

Troubleshooting

1. Indicator lights flash blue

- 1) Match failed. Please turn off the transmitter and receiver, and then turn on them simultaneously. The indicator light changes from flashing to blue light after a successful match, you can use it.

2. Indicator lights flash red

- 1) The battery will be running out of power. Please charge them ASAP.

3. No sound

- 1) Match failed. Please check the indicator light, the transmitter and receiver need to rematch if it keeps flashing.
- 2) The battery may be running out of power. Please fully charge before using.
- 3) The smartphones and tablet can't output the sound when you record. You will can not listen the real-time audio when you are recording even you use the headphone. When the recording finish, you can use headphone to listen the audio that keep the splitter plug in. Or unplug the splitter and use the phone's speaker to play audio.
- 4) If you use this wireless system on iPhone, please make sure that the adapter for lightning to 3.5mm must be original or purchased from Apple Store. Otherwise, there will be a problem that it cannot be compatible with iPhone.
- 5) For speakers and other PA devices, the device power is less than 15W. The microphone is not suitable for devices with less than 15W power.
- 6) Please refer to the above guide to choose the appropriate adapter according to your actual situation.
- 7) Please turn up the volume level on the transmitter.

4. Faint voice

- 1) The wrong way to wear it. Make sure there is nothing to cover the microphone condenser.
- 2) Check the volume setting. You can increase the volume of the transmitter and device.
- 3) The device power is too low (below 100W).

5. Noise

- 1) Please check if there is a strong magnetic field or sound waves or wireless interference.
- 2) The mic didn't wear the windscreen foam. Please use the supplied windscreen foams, which can effectively minimize wind noise and vocal plosives.

6. Howling

- 1) Please check the position of the speaker. Do not point the microphone directly at the speaker.
- 2) Try turning off the reverb and turning down the volume.

7. Intermittent sound

- 1) The battery may be running out of power. Please fully charge before using.

- 2) Please check if there is strong Wi-Fi signal interference around.
- 3) If there are obstacles such as walls between the transmitter and receiver, the signal will be weakened. At the same time, the wireless distance from which the signal can be received will be reduced from 50ft. For a more stable and longer distance signal, make sure to use in an open area or reduce obstacles.
- 4) When you use the microphone in strong windy weather, the signal will be intermittent. You can shorten the use distance or use in clear weather.

8. Can't fully charged

- 1) Please use the 5V, 1A-2A charger for charging. If the charging current lower than 1A (such as laptop USB), the charging time may become longer.
- 2) Turn off the transmitter and receiver when them are not using.

はじめに

KIMAFUN ワイヤレスマイクシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は音を収集するためのものです。製品を機能させるには、別のデバイスが必要です。例えば、スピーカーを使って音を増幅して出力します。スマートフォンやコンピューターやカメラを使用して録音することもできます。本製品は、さまざまな国/地域で法律で許可されている技術である2.4Gワイヤレス国際ユニバーサル周波数帯域を使用しています。

本製品をご使用になる前に、梱包が完全であるかどうか、および製品の外観が損傷していないかどうかを確認してください。受信機には3.5mm TRSステレオジャックがあります。カメラやビデオカメラに使用できます。ほとんどのスマートフォンやタブレットに使用できるTRRSアダプターも含まれています。無料の6.35mmアダプターが付属し、パワーアンプ、オーディオミキサー、屋外スピーカーなどに使用できます。このワイヤレスシステムをコンピューターで使用したい場合は、追加のUSBサウンドカードを購入する必要があります。以降のセクションでは、さまざまなデバイスのアダプターと接続方法をリストします。マイクがお使いのデバイスでうまく機能するように、使用前に取扱説明書をよくお読みください。

使用中に何か問題がございましたら、メールでご連絡ください。できるだけ早く対応いたします。メール: ilikekimafun@outlook.com

パッケージ内容

KM-G100-1



ヘッドセットブレース



送信機 & マイク



受信機



USB充電ケーブル



6.35mm アダプター



TRRSアダプター

KM-G102-3



ヘッドセットマイク



ラパリアマイク



送信機



受信機



充電ケーブル



6.35mm アダプター



ベルトバックル



6.35mm アダプター

KM-G130-1



ラパリアマイク



受信機



充電ケーブル



6.35mm アダプター



ベルトバックル



6.35mm アダプター

部品紹介

KM-G100-1



1. ヘッドセットブレース: ヘッドブレースは軽量の弾力性あるスチールボーンと防水のPVCホースで作りました。ブレースのサイズは調節可能で、着心地が良いです。
2. グースネック: 本製品は、調節可能なグースネックブームデザインを採用していて、マイクの位置は自由に整できて、高さや角度も自分のお好みの位置に調整できます。
3. 全指向性コンデンサー: プロレベルの全指向性コンデンサーを採用して、マイクロフォンの向きや角度に関係なく、全方位から集音が可能です。さらに、コンデンサーには防水技術を採用して、スポーツの方に最適です。
4. 送信機: 送信機が高い信号安定性、低い干渉そして短い遅延を備えた国際2.4 GHzワイヤレス伝送技術を採用しています。
5. パイロットランプ: パイロットランプは充電の状況を示すことができます。そして、それを利用して受信機と送信機がうまくペアリングするかどうかを確認できます。
6. ボリュームコントロール: 送信機のボリュームコントロールで音量を調節できます。
7. 電源スイッチ: 送信機及び受信機は作り付けのリチウム電池によって動作します。

8. 充電ポート: 送信機と受信機の充電ポートは、一般的なマイクロUSBソケットを使用します。
9. 受信機: 受信器には3.5mmステレオプラグを採用しています。
10. 3.5mmステレオプラグ: 本製品は3.5mmステレオミニプラグを採用しています。


KM-G102-3



1. ヘッドバンド: 軽量デザインなので、激しい動きの場合例え移動中や踊りの間にも疲れません。
2. 3.5mmプラグ: 本製品はネジ式の3.5mmミニプラグを採用して、ゼンハイザーのデバイスに適しています。
3. グースネックブーム: 本製品は、調節可能なグースネックブームデザインを採用していて、マイクの位置は自由に調整できて、高さと角度も自分のお好みの位置に調整できます。
4. 単一指向性コンデンサー: 単一指向性コンデンサーカプセルを採用していて、発言者の声を集中して拾えます。周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。
5. メタルクリップ: 軽量のミニメタルクリップなので、襟やネクタイやポケットに簡単に取り付けます。
6. 3.5mmソケット: ねじ式プラグがマイクの3.5mmに対応します。
7. 電源スイッチ: スイッチを「オン」または「オフ」に切り替えることができます。送信機及び受信機は作り付けのリチウム電池によって動作します。
8. 充電ポート: 送信機と受信機の充電ポートは、一般的なマイクロUSBソケットを使用します。
9. パイロットランプ: パイロットランプは充電の状況を示すことができます。そして、それを利用して受信機と送信機がうまくペアリングするかどうかを確認できます。
10. ボリュームコントロール: 送信機のボリュームコントロールで音量を調節できます。
11. 3.5mmステレオプラグ: 本製品は3.5mmステレオミニプラグを採用しています。
12. 送信機: 送信機が高い信号安定性、低い干渉そして短い遅延を備えた国際2.4 GHzワイヤレス伝送技術を採用しています。
13. 受信機: 受信器には3.5mmステレオプラグを採用しています。

KM-G130-1

1. 単一指向性コンデンサー: 単一指向性コンデンサーカプセルを採用していて、発言者の声を集中して拾えます。周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。

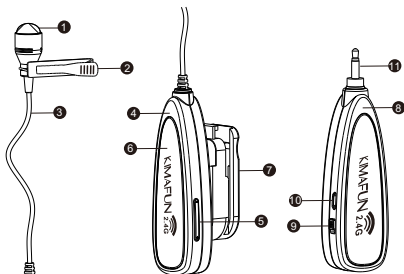

2. メタルクリップ: 軽量のミニメタルクリップなので、襟やネクタイやポケットに簡単に取り付けます。
3. シールドケーブル: 高品質の3芯シールドケーブルを採用して、ケーブルが丈夫そして干渉が少ないです。
4. 送信機: 送信機が高い信号安定性、低い干渉そして短い遅延を備えた国際2.4 GHzワイヤレス伝送技術を採用しています。
5. ボリュームコントロール: 送信機のボリュームコントロールで音量を調節できます。
6. パイロットランプ: パイロットランプは充電の状況を示すことができます。それを利用して、受信機と送信機がうまくペアリングするかどうか確認できます。
7. ベルトバックル: ベルトバックルを使って、送信機をポケットまたはベルトに固定することができます。
8. 受信機: 受信機には3.5mmステレオプラグを採用しています。
9. 電源: 送信機及び受信機は作り付けのリチウム電池によって動作します。
10. 充電ポート: 送信機と受信機の充電ポートは、一般的なマイクロUSBソケットを使用します。
11. 3.5mmステレオプラグ: 本製品は3.5mmステレオミニプラグを採用しています。

充電方法



送信機及び受信機は作り付けのリチウム電池によって動作します。充電は完了まで3-4時間かかります。そしてフル充電状態の使用時間が6-8時間になります。充電時間を節約するために、送信機と受信機に同時充電できるUSB充電ケーブルが付属します。充電状態の提示として、パイロットランプが充電中には赤色になって、充電が完了すると赤信号が消えます。

ヒント: 充電には5V、1A-2Aの充電器(別売)を使用してください。

使用方法

使用手順

1. ご使用前に送信機と受信機を完全に充電してください。
2. 2つのヘッドセット或いはラベルマイクを選択し、マイクを送信機に接続します。差し込んだ後にナットを締めてください。
3. 送信機と受信機両方は同時オンにして3秒ごろ待ってください。送信機と受信機は自動的にペアリングされます。ペアリング成功すると、パイロットランプが点滅から青色に変わります。
4. ラベリアマイクを襟やネクタイに取り付けます。或いはヘッドセットマイクを装着し、グースネックを最適な位置に調整します。
ヒント: マイクコンデンサを覆うものがないことを確認してください。ホワイトノイズを最小限に抑えるために、防風スポンジを使用するようおすすめします。ラベリアマイクを使う場合、マイクを音源から20~25cmほど離してほうがいいです。
5. ベルトバックルを使って、送信機をポケットまたはベルトに固定します。
6. おデバイスによって、適切なアダプターやスプリッターを選択して、受信機をデバイスに接続してください。
7. マイクをテストして、送信機と受信機のボリュームを調整してください。

音量調節

1. 送信機の音量は9レベルに分かれています。ボリューム「+」をクリックするたびに、ボリュームが2DBずつ増加します。ボリューム「-」をクリックするたびに、ボリュームが2DBずつ減少します。
2. ボリュームの初期化設定は中間の値-レベル5です。
3. 音量設定は電源を切った後も保存され、電源を入れ直しても前回の音量に保たれます。
4. 音量を最小レベルに下げると、マイクは「ミュート」ように音を拾いません。

伝送範囲

1. ワイヤレス距離は、一般的な状況では15m(50FT)になります。
2. 障害物のない場所では、使用距離は最大30m(100FT)です。
3. 障害物があると、ワイヤレス信号がわずかに弱まります。

スマートフォン & タブレットでの使用方法

1. デバイスに適したアダプターを選択してください。
 - 1) スマートフォン/タブレットに 3.5mm メスポートがある場合は、TRRS アダプターをデバイスに接続してください。次に、受信機をTRRS アダプターに挿入します。
 - 2) スマートフォン/タブレットにType-Cインターフェースしかない場合、TRRSアダプターとデバイスの間に追加のType-C - 3.5mmアダプターが必要になります。
 - 3) スマートフォン/タブレットにLightningインターフェースしかない場合は、TRRSアダプターとデバイスの間にLightning- 3.5mm アダプターが必要です。
2. 必要に応じて適切なアプリを選択してください。オーディオ/ビデオ録音アプリ、グーグル翻訳音声入力、スカイプ、ライブ放送、音声会議など、スマートフォン/タブレットでマイクを機能させるには、アプリを使用する必要があります。
3. 上記の使用手順に従って、ワイヤレスシステムをペアリングして接続してください。セットアップ後、まずマイクの状態をテストしてください。

テスト方法: 電話/タブレットに内蔵されているボイスメモまたはレコーダーアプリを開き、数分間録音します。録音中にマイクの位置を何度も調整して、音を比較できます。終了したら、アダプターを取り外して、スマートフォン/タブレットのスピーカーを使用して録音を聞きます。

4.テスト後、作業したいAPPを使用してください。APP が要求したときに、マイクの使用を許可してください。アプリでサウンド設定ができる場合は、オーディオ入力として外部マイクを選択してください。

ヒント:

1) iPhone 7以降の場合: Lightning - 3.5mmアダプターは、iPhone 7、7+、8、8+、および X のパッケージに含まれています (イヤホンの近くに隠れています)。iPhone XR、XS、XS Max 以降の場合: AppleのオリジナルのLightning - 3.5mmアダプターが必要です。

2) 録音の場合:

スマートフォンやタブレットは、録音時に音声を出力できません。ヘッドフォンを使用しても、録音中にリアルタイムのオーディオを聞くことはできません。録音が終了したら、TRRSアダプターを取り外し、スマートフォン/タブレットのスピーカーを使用してオーディオを再生してください。

3) Android フォンのカメラアプリが音声を拾えない場合は、プレイマーケットからOpen Cameraアプリをダウンロードできます。このアプリは、TRRSアダプターを使用して外部マイクをサポートします。


設定手順: Open Cameraアプリを開きます→右上隅の[設定]をクリックします→ビデオ設定 →オーディオソース →外部マイク (存在する場合)

iPhoneの場合: 電話に内蔵されているカメラを使用するだけで、外部マイクをサポートできます。

ラップトップ & PCでの使用方法

コンピューターと受信機の間にはUSBサウンドアダプターが必要です。パッケージには含まれていません。USBサウンドアダプターをラップトップ/ PCに接続してから、受信機をアダプターのマイクジャックに接続してください。


WINDOWSの場合

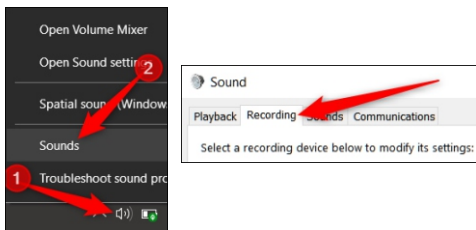


- 1) 画面右下のタスクバーにある音量アイコンを右クリックします。
- 2) [サウンド]オプションをクリックします。
- 3) サウンドウィンドウで、[録音]タブを選択します。一部のシステムでは、入力デバイスを選択するためにプルダウンする必要があります。
- 4) 使用するマイクを選択します。マイク名は通常、外部マイクまたはUSBサウンドデバイスです。
- 5) マイクに向かって話し、デバイスのオーディオバーが音声で左右に動くかどうかを確認します。そうであれば、デバイスは正常に動作しています。

Macの場合


1) アップルメニューをクリックします。それはの左上隅にあります画面。



2) [システム環境設定]をクリックします。それはの上部にありますドロップダウンメニュー。




3) サウンドをクリックします。ウィンドウの右中央にあります。




4) 入力をクリックします。ウィンドウの上部にあるタブです。今できるMacに接続したすべてのオーディオデバイスを簡単に表示する選択したいものをクリックすると、システム環境設定にもリストされまUSB、オーディオなど、これらのデバイスが使用する接続の種類ラインインまたはビルトイン。



5) 入力音量スライダーを使用して、選択したマイクの感度。




6) マイクに向かって話し、隣の入力レベルがあなたのデバイスはあなたの声で左右に動きます。もしそうなら、デバイスは正常に動作しています。



スピーカー、PAの場合

- 1.上記の使用手順に従って、ワイヤレスシステムをペアリングして接続してください。
 - 2.スピーカーでマイクを使用する場合は、ハウリングを避けるために、最初にスピーカーの音量を下げてください。
 - 3.受信機を6.35アダプターに差し込み、ネジで締めて、そしてスピーカーに差し込みます。
 - 4.スピーカーまたはご自身の位置を調整します。マイクを装着するときは、スピーカーに向かないようにしてください。
- 次に、スピーカーをオンにしてマイクに向かって話し、テストします。



ヒント:

- 1)上記の手順に従ってください。そうしないと、受信機を差し込んだ瞬間にスピーカーからノイズやハウリングが発生する可能性があります。
- 2)マイクは、スピーカーやその他の15W未満のPAデバイスには適していません。

問題解決

- 1.パイロットランプずっと点滅している(緑)
 - 1)ペアリングが失敗しました。その時、まずは送信機と受信機をオフにして、その後両方を同時にオンにしてください。ペアリング成功すると、パイロットランプが点滅から青色に変わります。
- 2.パイロットランプずっと点滅している(赤)
 - 1)電量がおよそなくなります。できるだけ早く充電する必要があります。
- 3.音が出ない
 - 1)一致しませんでした。パイロットランプを確認してください。点滅し続ける場合は、送信機と受信機を再ペアリングする必要があります。
 - 2)バッテリーが消耗した可能性があります。ご使用前に完全充電してください。
 - 3)録音の場合:スマートフォンやタブレットは録音時に音声が出力できません。ヘッドホンを使用しても、録音中にはリアルタイム音声を聞くことができません。録音が終了したら、ヘッドフォンを使用して、スプリッターを利用してオーディオを聞くことができます。または、スプリッターを取り外して、スマホのスピーカーを使用してオーディオを再生します。
 - 4)スピーカーおよびその他のPAデバイスの場合、マイクは15W未満のデバイスには適していません。
 - 5)上記のガイドを参照して、実際の状況によって適切なアダプターを選択してください。
 - 6)送信機の音量レベルを上げてください。
- 4.かすかな声
 - 1)取り付け方法が間違った可能性があります。マイクコンデンサーを覆うものがないことを確認してください。そしてマイクを音源から20~25cmほど離してください。
 - 2)音量設定を確認してください。送信機とデバイスの音量を上げることができます。

3) デバイスの電力が低すぎます(100W未満)例えばAUX入力を備えたBluetoothスピーカー。

5. ノイズ

- 1) 強い磁場や音波、無線干渉がないかと確認してください。
- 2) マイクは防風スポンジを着用していませんでした。ホワイトノイズを最小限に抑えるために、防風スポンジを使用してください。

6.ハウリング

- 1) スピーカーの位置を確認してください、マイクをスピーカーに直接向けないでください。
- 2) リバーブをオフにしてそして音量を下げてください。

7. 断続音

- 1) 電池が消耗していた可能性があります。ご使用前にフル充電してください。
- 2) 周囲に強いWi-Fi信号の干渉がないと確認してください。

8. フル充電できない

- 1) 充電には5V、1A-2Aの充電器(別売)を使用してください。充電電流が1A未満の場合(例えラップトップのUSBポート)、充電時間が長くなる可能性があります。
- 2) 送信機と受信機を使用していないときはオフにします。

Introducción general

Gracias por elegir el sistema de micrófono inalámbrico KIMAFUN. Este producto es solo para recopilar sonido, aún necesitará otro dispositivo para que funcione. Por ejemplo, puede usar el altavoz para amplificar y emitir el sonido. O también puede usar un teléfono inteligente, una computadora o una cámara para grabar el sonido. Este producto utiliza la banda de frecuencia universal internacional inalámbrica 2.4G, que es una tecnología permitida por la ley en varios países/regiones.

Antes de usar este producto, verifique si el empaque está completo y si la apariencia del producto está da?ada. El receptor es un conector estéreo TRS de 3,5 mm, se puede utilizar para cámara y videocámara. Se incluye un adaptador TRRS que se puede usar para teléfonos inteligentes y tabletas en general. Se incluye un adaptador gratuito de 6,35 mm que se puede utilizar para amplificador de potencia, mezclador de audio, altavoz exterior, etc. Si desea utilizar este sistema inalámbrico en su computadora, deberá comprar una tarjeta de sonido USB adicional. Enumeramos adaptadores y métodos de conexión para diferentes dispositivos en secciones posteriores. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo para que el micrófono pueda funcionar bien con su dispositivo. Si tiene alguna experiencia desagradable en el uso, contáctenos por correo electrónico y lo manejaremos lo antes posible.

Correo electrónico: ilikekimafun@outlook.com

Lista de empaque

KM-G100-1



Micrófono de diadema



Transmisor de micrófono



Receptor



Cable de carga 2 en 1



Adaptador de 6,35 mm



Adaptador TRRS

KM-G102-3



Micrófono de Audifonos



Micrófono de solapa



Transmisor



Receptor



Cable de carga 2 en 1



Adaptador de 6,35 mm



Paquete de cinturón



Adaptador TRRS

KM-G130-1



Micrófono de solapa



Receptor



Cable de carga 2 en 1



Adaptador de 6,35 mm




Paquete de cinturón



Adaptador TRRS

Características Principales

KM-G100-1

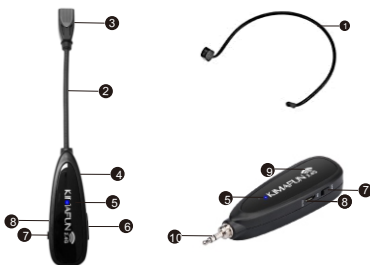

(1) Para auriculares: El soporte para auriculares consiste en un soporte de acero liviano y elástico y una manguera de PVC flexible impermeable. El soporte es ajustable en tamaño y cómodo de llevar.

(2) Cuello de cisne: el micrófono adopta un brazo flexible de cuello de cisne para una posición precisa respecto a la fuente de sonido.

(3) Condensador omnidireccional: al emplear una cápsula de condensador omnidireccional de gran tamaño, el micrófono del auricular puede captar un sonido fuerte y nítido. Además, el micrófono utiliza una cápsula impermeable profesional, que es más adecuada para deportistas.

(4) Transmisor: El micrófono inalámbrico adopta una transmisión inalámbrica internacional de 2,4 GHz con alta estabilidad de señal, baja interferencia y corto retardo de audio.

(5) Luz indicadora: la luz indicadora puede mostrar el progreso de carga. Puede ser usado para saber si el receptor y el transmisor coinciden correctamente.

(6) Control de volumen: puede ajustar el volumen con el control de volumen del transmisor.

(7) Interruptor de encendido: el transmisor y el receptor funcionan con una batería de litio incorporada.

(8) Puerto de carga: el puerto de carga del transmisor y del receptor utiliza el micro

enchufe general.

(9) Receptor: El receptor es un conector estéreo de 3,5 mm, y puede utilizarse para la cámara.

(10) Conector estéreo de 3,5 mm: el micrófono adopta un conector estéreo plateado de 3 polos y 3,5 mm.

KM-G102-3



(1) Soporte para auriculares: el diseño de construcción resistente y liviano no lo fatigará durante un uso de alto impacto, incluso cuando la persona se mueve, baila, etc.

(2) Enchufe macho de 3,5 mm: enchufe macho con tornillo de bloqueo de 1/8 de pulgada.

(3) Cuello de cisne: el micrófono adopta un brazo flexible de cuello de cisne, diseñado para un posicionamiento preciso en la fuente de sonido.

(4) Condensador unidireccional: Al emplear una cápsula de condensador unidireccional de gran tamaño, el micrófono puede captar un sonido fuerte y nítido.

(5) Clip de metal: el mini clip de metal liviano le permite sujetarlo fácilmente a su cuello, corbata o bolsillo.

(6) Enchufe hembra de 3,5 mm: compatible con el enchufe macho de tornillo de bloqueo de 3,5 mm del micrófono.

(7) Interruptor de encendido: puede encender o apagar el interruptor. Transmisor y receptor alimentados por batería de litio incorporada.

(8) Puerto de carga: el puerto de carga del transmisor y el receptor utiliza la toma general micro USB.

(9) Luz indicadora: la luz indicadora puede mostrar el progreso de la carga. Puede usarlo para saber si el receptor y el transmisor coinciden correctamente.


(10) Control de volumen: puede ajustar el volumen con el control de volumen del transmisor.

(11) Enchufe macho estéreo de 3,5 mm: el micrófono adopta un enchufe macho estéreo plateado de 3,5 mm y 3 polos.

(12) Transmisor: el micrófono inalámbrico adopta una transmisión inalámbrica internacional de 2,4 GHz con alta estabilidad de señal, baja interferencia y corto retardo de audio.

(13) Receptor: El receptor es un conector estéreo de 3,5 mm, y puede utilizarse para la cámara.

KM-G130-1

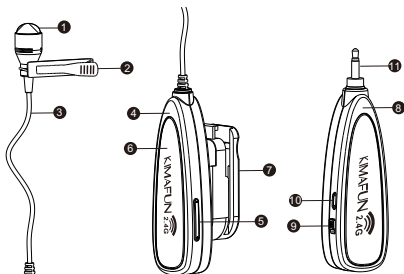

- (1) Condensador unidireccional: Al emplear una cápsula de condensador unidireccional de gran tamaño, el micrófono de solapa puede captar un sonido fuerte y nítido.
- (2) Clip de metal: el mini clip de metal liviano le permite sujetarlo fácilmente a su cuello, corbata o bolsillo.
- (3) Cable Blindado: el cable blindado de 3 núcleos garantiza una baja interferencia. Alta calidad para un uso duradero.
- (4) Transmisor: el micrófono inalámbrico adopta una transmisión inalámbrica internacional de 2,4 GHz con alta estabilidad de señal, baja interferencia y corto retardo de audio.
- (5) Control de volumen: puede ajustar el volumen con el control de volumen del transmisor.
- (6) Luz indicadora: la luz indicadora puede mostrar el progreso de la carga. Puede usarlo para saber si el receptor y el transmisor coinciden correctamente.
- (7) Riñonera: Puede sujetar el transmisor a su bolsillo o su cinturón con esta riñonera.
- (8) Receptor: El receptor es un conector estéreo de 3,5 mm, se puede utilizar para teléfonos inteligentes, PC y tabletas en general con el divisor de teléfono.
- (9) Interruptor de encendido: puede encender o apagar el interruptor. Transmisor y receptor alimentados por batería de litio incorporada
- (10) Puerto de carga: el puerto de carga del transmisor y el receptor utiliza la toma general micro USB.
- (11) Enchufe macho estéreo de 3,5 mm: el micrófono adopta un enchufe macho estéreo plateado de 3,5 mm y 3 polos.

Método de carga



El transmisor y el receptor de este sistema inalámbrico funcionan con una batería de litio incorporada. Se pueden cargar completamente en 2-3 horas y usarse durante 6-7 horas. A través del cable de carga 2 en 1, el transmisor y el receptor inalámbricos se pueden cargar simultáneamente. La luz indicadora se volverá roja durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada. Cuando la batería está casi vacía, el indicador parpadeará en rojo. Si el transmisor y el receptor se han encendido, parpadearán en azul y rojo al mismo tiempo. Esto significa que debe cargarlo lo antes posible.

Sugerencias: utilice el cargador de 5 V, 1A-2A para cargar. El cargador no está incluido.

Instrucciones de Uso

Pasos de Uso

1. Cargue completamente los transmisores y el receptor antes de usarlos.
2. Seleccione el micrófono de solapa o el micrófono de los auriculares y conecte el micrófono al transmisor. Apriete las tuercas después del enchufe.
3. Mantenga el transmisor y el receptor juntos, encienda ambos al mismo tiempo, coincidirán automáticamente en 3 segundos. Cuando el indicador cambie de parpadear a luz azul, la combinación es exitosa y puede comenzar a usar.
4. Coloque el micrófono de solapa en su cuello, corbata o solapa. O use el micrófono de los auriculares y ajuste el cuello de cisne en la mejor posición. Sugerencias: asegúrese de que no haya nada que cubra el condensador del micrófono. Puede utilizar espumas de parabrisas para minimizar el ruido del viento y las oclusivas vocales. Si usa el micrófono de solapa, mantenga el micrófono alejado de la fuente de sonido a unos 20-25 cm (8-10 pulgadas).
5. Sujete el transmisor al borde del bolsillo o al cinturón con la riñonera.
6. Elija el adaptador y el divisor adecuados para el receptor y conéctelos a su dispositivo.
7. Pruebe el micrófono y ajuste el volumen en transmisores y dispositivos

Control del volumen

1. El volumen del transmisor se divide en 9 niveles. Cada clic en el volumen '+' aumentará el volumen en 2DB. Cada clic en el volumen '-' disminuirá el volumen en 2DB.
2. El ajuste de inicialización del volumen es el valor medio - nivel 5.
3. La configuración del volumen se guardará después de apagar y el volumen se mantendrá en el nivel establecido la última vez después de encender de nuevo.
4. Cuando el volumen se reduce al nivel más bajo, el micrófono ya no captará el sonido, lo cual está cerca del efecto de pausa.

Distancia inalámbrica

La distancia inalámbrica será de 15 m (50 pies) para ocasiones generales. En lugares abiertos y sin obstáculos, la distancia de uso puede ser de hasta 30 m (100 pies). Si hay obstrucciones entre el transmisor y el receptor, la señal inalámbrica se debilitará ligeramente.

¿Cómo se usa en teléfonos inteligentes y tabletas?

1. Seleccione el adaptador apropiado para su dispositivo.
 - 1) Si su teléfono inteligente / tableta tiene un puerto hembra de 3,5 mm, conecte el adaptador TRRS a su dispositivo. Luego inserte el receptor en el adaptador TRRS.
 - 2) Si su teléfono inteligente / tableta solo tiene la interfaz Type-C, se necesitará el adaptador adicional Type-C a 3.5 mm entre el adaptador TRRS y el teléfono.
 - 3) Si su teléfono inteligente / tableta solo tiene la interfaz Lightning, se necesitará el adaptador Lightning a 3,5 mm entre el adaptador TRRS y el teléfono.
2. Seleccione la aplicación adecuada según sus necesidades. Debe usar una aplicación para que el micrófono funcione en el teléfono / tableta. Como la aplicación de grabación de audio o video, la entrada de voz del traductor de Google, Skype, transmisión en vivo, conferencia de voz, etc.
3. Siga los pasos de uso anteriores para emparejar y conectar el sistema inalámbrico. Después de configurarlo, primero pruebe si el micrófono está en buenas condiciones. Método de prueba: abra la aplicación de notas de voz o grabadora integrada en el teléfono / tableta y grabe durante unos minutos. Puede ajustar la posición del micrófono varias veces durante la grabación para comparar el sonido. Cuando haya

terminado, desenchufe el adaptador para usar el altavoz del teléfono/tableta para escuchar la grabación.

4. Después de la prueba, utilice la aplicación que desea trabajar. Permita que la aplicación use su micrófono cuando se lo solicite. Si su aplicación puede realizar ajustes de sonido, seleccione el micrófono externo como entrada de audio.

Consejos:

1) Para iPhone 7 y posteriores: el adaptador Lightning a 3,5 mm está incluido en el paquete del iPhone 7, 7+, 8, 8+ y X (oculto cerca de los auriculares). Para iPhone XR, XS, XS Max y posteriores: necesita un adaptador Lightning original a jack de 3,5 mm de Apple.

2) Para grabar:

El teléfono inteligente y la tableta no pueden emitir el sonido cuando graba. No podrá escuchar el audio en tiempo real cuando esté grabando, incluso si usa los auriculares. Cuando finalice la grabación, desconecte el adaptador TRRS y use el altavoz del teléfono para reproducir audio.

3) Si la aplicación de la cámara de su teléfono Android no puede captar el sonido, puede descargar la aplicación Open Camera desde Play Market. Esta aplicación admite micrófono externo mediante el uso del adaptador TRRS.


Pasos de configuración: Abra la aplicación Abrir cámara -- haga clic en Configuración en la esquina superior derecha -- Configuración de video -- Fuente de audio -- Micrófono externo (si está presente)

Para iPhone: solo use la cámara integrada en el teléfono, puede admitir un micrófono externo.

¿Cómo lo uso en una computadora portátil y una PC?

Necesitará un adaptador de sonido USB (no está incluido en el paquete) entre la computadora y el receptor. Conecte el adaptador de sonido USB a la computadora portátil / PC y luego conecte el receptor al conector de micrófono del adaptador.

Para WINDOWS

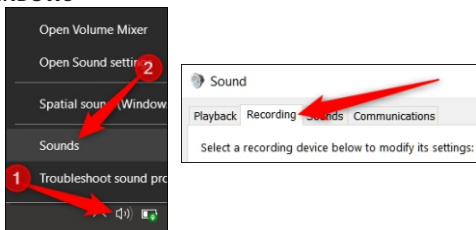

1) Haga clic con el botón derecho en el icono de volumen en la barra de tareas en la esquina inferior derecha de su pantalla.

2) Haga clic en la opción Sonidos.


3) En la ventana de sonido, seleccione la pestaña Grabación. Para algunos sistemas, necesita desplegar para seleccionar el dispositivo de entrada.

4) Seleccione el micrófono que desea usar. El nombre del micrófono suele ser micrófono externo o dispositivo de sonido USB.


5) Hable al micrófono y vea si las barras de audio al lado de su dispositivo se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha con su voz. Si es así, entonces su dispositivo está funcionando correctamente.

Para MAC


1) Haga clic en el menú de Apple. Está en la esquina superior izquierda de la pantalla.




2) Haga clic en Preferencias del sistema. Está cerca de la parte superior del menú desplegable.




3) Haga clic en Sonido. Está en el centro derecho de la ventana.




4) Haga clic en Entrada. Es una pestaña en la parte superior de la ventana. Ahora puede ver todos los dispositivos de audio que ha conectado a su Mac, simplemente haga clic en el que desea para seleccionarlo. Las Preferencias del sistema también enumeran qué tipo de conexión utilizan esos dispositivos, como USB, entrada de línea de audio o integrada.

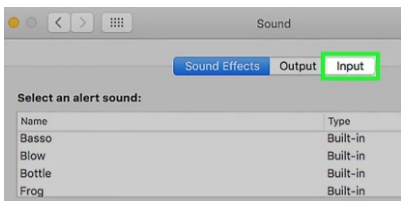


5) También puede utilizar el control deslizante de volumen de entrada para cambiar la sensibilidad del micrófono seleccionado.



6) Hable al micrófono y vea si el nivel de entrada al lado de su dispositivo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha con su voz. Si es así, entonces su dispositivo está funcionando correctamente.



¿Cómo se usa en altavoz y megafonía?



1. Siga los pasos de uso anteriores para emparejar y conectar el sistema inalámbrico.
2. Cuando use micrófonos en el altavoz, primero baje el volumen del altavoz para evitar los sonidos agudos (chillidos).
3. Enchufe el receptor al adaptador 6.35 y atornille, conéctelos al altavoz.
4. Ajuste la posición del altavoz o la suya. Por favor, no mire al altavoz cuando use el micrófono. Luego encienda el altavoz y hable por el micrófono.

Sugerencias:

- 1) Siga los pasos anteriores; de lo contrario, el altavoz puede generar ruido y chillidos al insertar el receptor.
- 2) El micrófono no es adecuado para altavoces y otros dispositivos de megafonía con menos de 15 W de potencia, como un altavoz bluetooth portátil.

Solución de problemas

1. Las luces indicadoras parpadean en azul

- 1) Emparejamiento fallido. Apague el transmisor y el receptor y luego enciéndalos simultáneamente. La luz indicadora cambia de parpadear a luz azul después de una coincidencia exitosa, y puede usarlo.

2. Las luces indicadoras parpadean en rojo

- 1) La batería se estará agotando. Por favor cárguelos lo antes posible.

3. No hay sonido

- 1) Emparejamiento fallido. Verifique la luz indicadora, el transmisor y el receptor deben volver a coincidir si sigue parpadeando.
- 2) Es posible que la batería se esté agotando. Cargue completamente antes de usar.
- 3) Los teléfonos inteligentes y la tableta no pueden emitir el sonido cuando graba. No podrá escuchar el audio en tiempo real cuando esté grabando, incluso si usa los auriculares. Cuando termine la grabación, puede usar los auriculares para escuchar el audio que mantiene conectado el divisor, o desconecte el divisor y use el altavoz del teléfono para reproducir audio.
- 4) Si utiliza este sistema inalámbrico en un iPhone, asegúrese de que el adaptador para Lightning a 3,5 mm debe ser original o adquirido en Apple Store. De lo contrario, habrá un problema no compatibilidad con iPhone
- 5) Para altavoces y otros dispositivos de megafonía, la potencia del dispositivo es inferior a 15W. El micrófono no es adecuado para dispositivos con menos de 15W de potencia.
- 6) Consulte la guía anterior para elegir el adaptador adecuado según su situación real.
- 7) Suba el nivel de volumen del transmisor.

4. Voz débil

- 1) Lo está usando de forma incorrecta. Asegúrese de que no haya nada que cubra el condensador del micrófono. Y mantenga el micrófono alejado de la fuente de sonido a unos 20-25 cm (8-10 pulgadas).
- 2) Verifique la configuración del volumen. Puede aumentar el volumen del transmisor y del dispositivo.

3) La potencia del dispositivo es demasiado baja (menos de 100 W).

5. Ruidos

- 1) Compruebe si hay un campo magnético fuerte, ondas de sonido o interferencias inalámbricas.
- 2) El micrófono no usó la espuma del parabrisas. Utilice las espumas de parabrisas suministradas, que pueden minimizar eficazmente el ruido del viento y las oclusivas vocales.

6. Chillidos

- 1) Compruebe la posición del altavoz. No apunte el micrófono directamente al altavoz.
- 2) Intente apagar la reverberación y bajar el volumen.

7. Sonido intermitente

- 1) Es posible que la batería se esté agotando. Cargue completamente antes de usar.
- 2) Compruebe si hay una fuerte interferencia de señal Wi-Fi alrededor.
- 3) Si hay obstáculos como paredes entre el transmisor y el receptor, la señal se debilitará. Al mismo tiempo, la distancia inalámbrica desde la que se puede recibir la señal se reducirá de 50 pies. Para obtener una señal más estable y de mayor distancia, asegúrese de utilizarla en un área abierta o reducir los obstáculos.
- 4) Cuando utilice el micrófono en un clima con mucho viento, la señal será intermitente. Puede acortar la distancia de uso o utilizarlo con tiempo despejado.

8. No se puede cargar completamente

- 1) Utilice el cargador de 5 V, 1A-2A para cargar. Si la corriente de carga es inferior a 1A (como el USB de una computadora portátil), el tiempo de carga puede aumentar.
- 2) Apague el transmisor y el receptor cuando no los esté usando.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das drahtlose Mikrofonsystem KIMAFUN entschieden haben. Dieses Produkt ist nur zum Sammeln von Ton, Sie benötigen immer noch ein anderes Gerät, um es funktionieren zu lassen. Beispielsweise können Sie den Lautsprecher verwenden, um den Ton zu verstärken und auszugeben. Oder Sie können den Ton auch mit Smartphone, Computer oder Kamera aufnehmen. Dieses Produkt verwendet das internationale Universalfrequenzband 2,4 G, eine Technologie, die in verschiedenen Ländern/Regionen gesetzlich zugelassen ist.

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts, ob die Verpackung vollständig ist und ob das Erscheinungsbild des Produkts beschädigt ist. Der Empfänger ist eine 3,5-mm-TRS-Stereobuchse, die für Kamera und Camcorder verwendet werden kann. Der mitgelieferte TRRS-Adapter kann für allgemeine Smartphones und Tablets verwendet werden. Ein kostenloser 6,35-mm-Adapter ist im Lieferumfang enthalten und kann für Leistungsverstärker, Audiomischer, Außenlautsprecher usw. verwendet werden. Wenn Sie dieses drahtlose System auf Ihrem Computer verwenden möchten, müssen Sie eine zusätzliche USB-Soundkarte erwerben. In den folgenden Abschnitten listen wir Adapter und Verbindungsmethoden für verschiedene Geräte auf. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, damit das Mikrofon mit Ihrem Gerät gut funktionieren kann. Wenn Sie unangenehme Erfahrungen bei der Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.
E-Mail: ilikekimafun@outlook.com

Lieferumfang

KM-G100-1



Kopfstütze



Sendermikrofon



Empfänger



2 in 1 Ladekabel



6,35 mm Adapter



TRRS Adapter

KM-G102-3



Headset Mic



Lavalier Mic



Sender



Empfänger



2 in 1 Ladekabel



6,35 mm Adapter



Gürtelhalterung



TRRS Adapter

KM-G130-1



Lavalier Mic



Empfänger



2 in 1 Ladekabel



6,35 mm Adapter



Gürtelhalterung



TRRS Adapter

Hauptmerkmale

KM-G100-1



- (1) Headset-Klammer: Die Headset-Klammer besteht aus einer leichten und elastischen Stahlstütze und einem wasserdichten, flexiblen PVC-Schlauch. Die Zahnspange ist in der Größe verstellbar und angenehm zu tragen.
- (2) Schwannenhals: Das Mikrofon verfügt über einen flexiblen Schwannenhalsausleger für eine präzise Positionierung zur Tonquelle.
- (3) Omnidirektionaler Kondensator: Durch die Verwendung einer großen omnidirektionalen Kondensatorkapsel kann das Headset-Mikrofon laute und gestochen scharfen Klang aufnehmen. Darüber hinaus verwendet das Mikrofon eine professionelle wasserdichte Kapsel, die eher für Sportler geeignet ist.
- (4) Sender: Das Funkmikrofon verwendet eine internationale 2,4-GHz-Funkübertragung mit hoher Signalstabilität, geringer Interferenz und kurzer Audioverzögerung.
- (5) Anzeigelampe: Die Anzeigelampe kann den Ladevorgang anzeigen. Und Sie können damit feststellen, ob Empfänger und Sender erfolgreich verbunden sind.
- (6) Lautstärkereglere: Sie können die Lautstärke mit dem Lautstärkereglere am Sender einstellen.


- (7) Netzanschluss: Sender und Empfänger werden von einer eingebauten Lithium Batterie betrieben
- (8) Ladeanschluss: Der Ladeanschluss von Sender und Empfänger verwendet die allgemeine Microbuchse.
- (9) Empfänger: Der Empfänger ist eine 3,5-mm-Stereobuchse, die mit der Kamera verwendet werden kann.
- (10) 3,5-mm-Stereo-Buchse: Das Mikrofon verfügt über einen 3-poligen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker.

KM-G102-3



- (1) Headset-Stütze: Das robuste und leichte Konstruktionsdesign ermüdet Sie bei starkem Einsatz nicht, selbst wenn Sie sich bewegen, tanzen usw.
- (2) 3,5 mm Stecker: 1/8 Zoll Verriegelungsschraube Stecker.
- (3) Schwanenhals: Das Mikrofon verfügt über einen flexiblen Schwanenhalsausleger, der für eine präzise Positionierung an der Tonquelle ausgelegt ist.
- (4) Unidirektionaler Kondensator: Durch die Verwendung einer großen unidirektionalen Kondensatorkapsel kann das Mikrofon lauten und gestochen scharfen Klang aufnehmen.
- (5) Metallclip: Mit dem leichten Mini-Metallclip können Sie ihn einfach an Kragen, Krawatte oder Tasche befestigen.
- (6) 3,5-mm-Stecker: Kompatibel mit dem 3,5-mm-Stecker des Mikrofons.
- (7) Netzschalter: Sie können den Schalter auf ON oder OFF stellen. Sender und Empfänger werden mit eingebauter Lithiumbatterie betrieben.
- (8) Ladeanschluss: Der Ladeanschluss von Sender und Empfänger verwendet die allgemeine Micro-USB-Buchse.
- (9) Anzeigelampe: Die Anzeigelampe kann den Ladevorgang anzeigen. Und Sie können damit feststellen, ob Empfänger und Sender erfolgreich verbunden sind.
- (10) Lautstärkereglere: Sie können die Lautstärke mit dem Lautstärkereglere am Sender einstellen.
- (11) 3,5-mm-Stereo-Stecker: Das Mikrofon verfügt über einen silbernen 3-poligen 3,5-mm-Stereo-Stecker.
- (12) Sender: Das Funkmikrofon verwendet eine 2,4-GHz-Funkübertragung mit hoher Signalstabilität, geringer Interferenz und kurzer Audioverzögerung.
- (13) Empfänger: Der Empfänger ist eine 3,5-mm-Stereobuchse, die mit der Kamera verwendet werden kann.

KM-G130-1

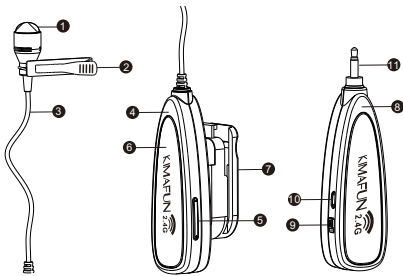

- (1) Unidirektionaler Kondensator: Durch die Verwendung einer großen unidirektionalen Kondensatorkapsel kann das Lavaliermikrofon lauten und gestochen scharfen Klang aufnehmen.
- (2) Metallclip: Mit dem leichten Mini-Metallclip können Sie ihn einfach an Kragen, Krawatte oder Tasche befestigen.
- (3) Abgeschirmtes Kabel: Das 3-adrige abgeschirmte Kabel ist störungsarm. Hohe Qualität für dauerhaften Gebrauch.
- (4) Sender: Das Funkmikrofon verwendet eine internationale 2,4-GHz-Funkübertragung mit hoher Signalstabilität, geringer Interferenz und kurzer Audioverzögerung.
- (5) Lautstärkeregler: Sie können die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler am Sender einstellen.
- (6) Anzeigelampe: Die Anzeigelampe kann den Ladevorgang anzeigen. Und Sie können damit feststellen, ob Empfänger und Sender erfolgreich gekoppelt sind.
- (7) Gürtelhalterung: Mit der Gürtelhalterung können Sie den Sender am Rand der Tasche oder am Gürtel befestigen.
- (8) Empfänger: Der Empfänger ist eine 3,5-mm-Stereobuchse, die mit der Kamera verwendet werden kann.
- (9) Netzschalter: Sender und Empfänger werden von einer eingebauten Lithiumbatterie gespeist.
- (10) Ladeanschluss: Der Ladeanschluss von Sender und Empfänger verwendet die allgemeine Mikrobuchse.
- (11) 3,5-mm-Stereo-Buchse: Das Mikrofon verfügt über einen 3-poligen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker.

Lademethode



Sender und Empfänger dieses drahtlosen Systems werden von einer eingebauten Lithiumbatterie gespeist. Sie kann innerhalb von 2-3 Stunden vollständig aufgeladen werden und 6-7 Stunden lang verwendet werden. Durch das 2-in-1-Ladekabel, können der drahtlose Sender und der Empfänger gleichzeitig aufgeladen werden. Die Anzeigelampe leuchtet beim Laden rot und erlischt beim vollständigen Laden. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Anzeige rot. Wenn Sender und Empfänger eingeschaltet sind, blinken sie gleichzeitig blau und rot. Dies bedeutet, dass Sie es so schnell wie möglich aufgeladen werden müssen. Tipps: Bitte verwenden Sie zum Laden das 5V, 1A-2A Ladegerät. Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Anweisungen zur Verwendung

Schritte zur Verwendung

1. Laden Sie Sender und Empfänger vor Gebrauch vollständig auf.
2. Halten Sie Sender und Empfänger zusammen und schalten Sie beide gleichzeitig ein. In 3 Sekunden wird das Pairing abgeschlossen. Wenn die Anzeige von blinkendem zu blauem Licht wechselt, ist das Pairing erfolgreich und Sie können das Mikrofon verwenden.
3. Befestigen Sie das Lavaliermikrofon an Ihrem Kragen, Ihrer Krawatte oder Ihrem Revers. Oder tragen Sie das Headset-Mikrofon und stellen Sie den Schwanenhals auf die beste Position ein.
Tipps: Bitte stellen Sie sicher, dass der Mikrofonkondensator nicht abgedeckt ist. Sie können Windschutzscheibenschäume verwenden, um Windgeräusche und Stimmplosiven zu minimieren. Wenn Sie das Lavaliermikrofon verwenden, halten Sie das Mikrofon etwa 20 bis 25 cm von der Tonquelle entfernt.
4. Befestigen Sie den Sender mit dem Gürtelhalterung am Rand der Tasche oder Ihres Gürtels.
5. Wählen Sie den geeigneten Adapter und Splitter für den Empfänger und schließen Sie ihn an Ihr Gerät an.
6. Testen Sie das Mikrofon und stellen Sie die Lautstärke an Sendern und Geräten ein.

Lautstärkeregelung

1. Die Senderlautstärke ist in 9 Stufen unterteilt. Jeder Klick auf die Lautstärke '+' erhöht die Lautstärke um 2DB. Mit jedem Klick auf die Lautstärke '-' wird die Lautstärke um 2DB verringert.
2. Die Initialisierungseinstellung der Lautstärke ist der Mittelwert - Stufe 5.
3. Die Lautstärkeeinstellung wird nach dem Ausschalten gespeichert und die Lautstärke wird beim letzten Mal nach dem erneuten Einschalten auf dem zuletzt eingestellten Wert gehalten.
4. Wenn die Lautstärke auf den niedrigsten Pegel reduziert wird, nimmt das Mikrofon keinen Ton mehr auf, was nahe an der Wirkung der Pause liegt.

Drahtlose Entfernung

Die drahtlose Entfernung beträgt im Normalfall 15 m. An offenen und freien Orten kann die Nutzungsentfernung bis zu 30 m betragen. Wenn sich zwischen Sender und Empfänger Hindernisse befinden, wird das Funksignal leicht geschwächt.

Wie verwende ich auf Smartphone & Tablet?

1. Bitte wählen Sie den passenden Adapter für Ihr Gerät aus.
 - 1) Wenn Ihr Smartphone / Tablet über eine 3,5-mm-Buchse verfügt, schließen Sie bitte den TRRS-Adapter an Ihr Gerät an. Stecken Sie dann den Empfänger in den TRRS-Adapter.
 - 2) Wenn Ihr Smartphone / Tablet nur über die Type-C-Schnittstelle verfügt, wird der zusätzliche Type-C-zu-3,5-mm-Adapter zwischen dem TRRS-Adapter und dem Telefon benötigt.
 - 3) Wenn Ihr Smartphone / Tablet nur über die Lightning-Schnittstelle verfügt, wird der Lightning-auf-3,5-mm-Adapter zwischen dem TRRS-Adapter und dem Telefon benötigt.
2. Bitte wählen Sie die passende APP nach Ihren Bedürfnissen aus. Sie müssen eine APP verwenden, damit das Mikrofon auf dem Telefon / Tablet funktioniert. Wie Audio- oder Videoaufzeichnungs-App, Google Translate-Spracheingabe, Skype, Live-Übertragung, Sprachkonferenz usw.

- Bitte befolgen Sie die obigen Schritte zur Verwendung, um das drahtlose System zu koppeln und zu verbinden. Bitte testen Sie nach dem Aufstellen zunächst, ob das Mikrofon in gutem Zustand ist. Testmethode: Öffnen Sie die im Telefon / Tablet integrierte Sprachnotiz- oder Aufnahme-App und nehmen Sie einige Minuten lang auf. Sie können die Position des Mikrofons während der Aufnahme mehrmals anpassen, um den Ton zu vergleichen. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie den Adapter, um die Aufnahme über den Lautsprecher des Telefons / Tablets anzuhören.
- Verwenden Sie nach dem Test bitte die APP, mit der Sie arbeiten möchten. Bitte erlauben Sie der APP, Ihr Mikrofon zu verwenden, wenn sie Sie dazu auffordert. Wenn Ihre APP Toneinstellungen vornehmen kann, wählen Sie bitte das externe Mikrofon als Audioeingang.



Tipps:

- Für iPhone 7 und neuer – Der Lightning-auf-3,5-mm-Adapter ist im iPhone 7, 7+, 8, 8+ und X-Paket enthalten (in der Nähe der Ohrhörer versteckt). Für iPhone XR, XS, XS Max und später – benötigen Sie einen Original-Lightning-auf-3,5-mm-Klinkenadapter von Apple.
 - Für die Aufnahme: Das Smartphone und das Tablet können den Ton nicht ausgeben, wenn Sie aufnehmen. Sie können das Echtzeit-Audio nicht hören, wenn Sie aufnehmen, selbst wenn Sie den Kopfhörer verwenden. Wenn die Aufnahme beendet ist, trennen Sie bitte den TRRS-Adapter und verwenden Sie den Lautsprecher des Telefons, um Audio abzuspielen.
 - Wenn Ihre Kamera-App des Android-Telefons keinen Ton aufnehmen kann, können Sie die Open Camera-App vom Play Market herunterladen. Diese App unterstützt externe Mikrofone mithilfe des TRRS-Adapters. Einstellungsschritte: Öffnen Sie die Open Camera App – klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke – Videoeinstellungen – Audioquelle – Externes Mikrofon (falls vorhanden)
- Für iPhone - Verwenden Sie einfach die im Telefon integrierte Kamera, sie kann ein externes Mikrofon unterstützen.

Wie verwende ich auf Laptop und PC?

Sie benötigen einen USB-Soundadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen Computer und Receiver. Bitte stecken Sie den USB-Soundadapter in den Laptop / PC und stecken Sie dann den Empfänger in die Mikrofonbuchse des Adapters.

Für Windows




- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautstärkesymbol in der Taskleiste an der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms.
- Klicken Sie auf die Option Ton.


- 3) Wählen Sie im Tonfenster die Registerkarte Aufnahme. Bei einigen Systemen müssen Sie nach unten scrollen, um das Eingabegerät auszuwählen.
- 4) Wählen Sie das Mikrofon aus, das Sie verwenden möchten. Der Name des Mikrofons ist normalerweise ein externes Mikrofon oder ein USB-Audiogerät.
- 5) Sprechen Sie in das Mikrofon und prüfen Sie, ob sich die Audioleisten neben Ihrem Gerät mit Ihrer Stimme nach links und rechts bewegen. Wenn dies der Fall ist, funktioniert Ihr Gerät ordnungsgemäß.

Für MAC

1) Klicken Sie auf das Apple-Menü. Es befindet sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms.



2) Klicken Sie auf Systemeinstellungen. Es befindet sich oben im Dropdown-Menü.



3) Klicken Sie auf Ton. Es befindet sich in der rechten Mitte des Fensters.




4) Klicken Sie auf Eingabe. Es ist eine Registerkarte oben im Fenster. Jetzt können Sie alle Audiogeräte sehen, die Sie an Ihren Mac angeschlossen haben. Klicken Sie einfach auf das Gerät, das Sie auswählen möchten. In den Systemeinstellungen wird auch aufgeführt, welche Art von Verbindung diese Geräte verwenden, z. B. USB, Audio-Line-In oder Integriert.




5) Sie können auch den Schieberegler für die Eingangslautstärke verwenden, um die Empfindlichkeit des ausgewählten Mikrofons zu ändern.



6) Sprechen Sie in das Mikrofon und prüfen Sie, ob sich der Eingangspegel neben Ihrem Gerät mit Ihrer Stimme nach links und rechts bewegt. Wenn dies der Fall ist, funktioniert Ihr Gerät ordnungsgemäß.



Verwendung des Produkts auf Speaker & PA?



1. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Pairing und Verbinden des drahtlose Systems.
2. Wenn Sie Mikrofone am Lautsprecher verwenden, verringern Sie bitte zuerst die Lautstärke des Lautsprechers, um eine Rückkopplung zu vermeiden.
3. Stecken Sie den Empfänger in den Adapter 6.35 und schrauben Sie ihn in den Lautsprecher.
4. Stellen Sie die Position des Lautsprechers oder von Ihnen selbst ein. Bitte halten Sie sich nicht vor den Lautsprecher auf, wenn Sie das Mikrofon tragen. Schalten Sie dann den Lautsprecher ein und sprechen Sie in das Mikrofonum es zu testen.

Tipp:

- 1) Befolgen Sie die obigen Schritte, da der Lautsprecher sonst beim Aufsetzen des Empfängers Geräusche und Rückkopplung verursachen kann.
- 2) Das Mikrofon ist nicht für Lautsprecher und andere PA-Geräte mit weniger als 15 W Leistung geeignet, z. B. tragbare Bluetooth-Lautsprecher.

Fehlerbehebung

1. Die Anzeigelampen blinken blau

- 1) Übereinstimmung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie Sender und Empfänger aus und dann gleichzeitig wieder ein. Die Anzeigelampe wechselt nach einem erfolgreichen Pairing von blinkend zu blau. Sie können das Produkt verwenden.

2. Die Anzeigelampen blinken rot

- 1) Der Akku ist leer. Bitte so schnell wie möglich Akku laden.

3. Kein Ton

- 1) Übereinstimmung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Anzeigelampe. Sender und Empfänger müssen erneut verbunden werden, wenn sie weiter blinken.
- 2) Der Akku ist möglicherweise leer. Bitte vor Gebrauch vollständig aufladen.
- 3) Das Smartphone und das Tablet können den Ton beim Aufnehmen nicht ausgeben. Sie können das Echtzeit-Audio während der Aufnahme nicht hören, selbst wenn Sie den Kopfhörer verwenden. Wenn die Aufnahme beendet ist, können Sie über Kopfhörer die Aufnahme anhören, das den Splitter-Stecker hält. Oder ziehen Sie den Splitter heraus und verwenden Sie den Lautsprecher des Telefons, um den Ton abzuspielen.
- 4) Wenn Sie dieses drahtlose System auf dem iPhone verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter für Lightning auf 3,5 mm original ist oder im Apple Store gekauft wurde. Andernfalls tritt das Problem auf, dass es nicht mit dem iPhone kompatibel ist.
- 5) Bei Lautsprechern und anderen PA-Geräten beträgt die Geräteleistung weniger als 15 W. Das Mikrofon ist nicht für Geräte mit weniger als 15 W Leistung geeignet.
- 6) Beziehen Sie sich auf die obige Anleitung, um den geeigneten Adapter entsprechend Ihrer tatsächlichen Situation auszuwählen.
- 7) Bitte erhöhen Sie die Lautstärke am Sender.

4. Schwache Stimme

- 1) Die falsche Art, es zu tragen. Stellen Sie sicher, dass der Mikrofonkondensator nicht abgedeckt ist. Halten Sie das Mikrofon etwa 20 bis 25 cm von der Tonquelle entfernt.
- 2) Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Sie können die Lautstärke des Senders und des Geräts erhöhen.
- 3) Die Geräteleistung ist zu niedrig (unter 100 W).

5. Hintergrundgeräusch

- 1) Bitte überprüfen Sie, ob ein starkes Magnetfeld oder Schallwellen oder Funkstörungen vorliegen.
- 2) Das Mikrofon hat den Windschutzscheibenschäum nicht getragen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Windschutzscheibenschäume, mit denen Windgeräusche und Stimmplöfen wirksam minimiert werden können.

6. Rückkopplung

- 1) Bitte überprüfen Sie die Position des Lautsprechers. Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf den Lautsprecher.
- 2) Schalten Sie den Hall aus und verringern Sie die Lautstärke.

7. Intermittierender Ton

- 1) Der Akku ist möglicherweise leer. Bitte vor Gebrauch vollständig aufladen.
- 2) Bitte überprüfen Sie, ob starke Wi-Fi-Signalstörungen vorliegen.
- 3) Wenn sich zwischen Sender und Empfänger Hindernisse wie Wände befinden, wird das Signal geschwächt. Gleichzeitig wird die Funkentfernung, aus der das Signal empfangen werden kann, von 50 Fuß verringert. Stellen Sie für ein stabileres Signal und eine größere Entfernung sicher, dass Sie es in einem offenen Bereich verwenden oder Hindernisse reduzieren.
- 4) Wenn Sie das Mikrofon bei starkem Wind benutzen wird, ist das Signal intermittierend. Sie können die Nutzungsentfernung verringern oder bei klarem Wetter verwenden.

8. Kann nicht vollständig aufgeladen werden

- 1) Bitte verwenden Sie zum Laden das 5V, 1A-2A Ladegerät. Wenn der Ladestrom unter 1A liegt (z. B. USB-Laptop), kann die Ladezeit länger werden.
- 2) Schalten Sie Sender und Empfänger aus, wenn sie nicht verwendet werden.

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de microphone sans fil KIMAFUN. L'article est juste pour collecter le son, vous aurez toujours besoin d'un autre appareil pour le faire fonctionner, comme vous pouvez utiliser le haut-parleur pour amplifier et produire le son, ou vous pouvez également utiliser un smartphone, un ordinateur ou un appareil photo pour enregistrer le son. Ce produit utilise la bande de fréquence universelle internationale sans fil 2.4G, qui est une technologie autorisée par la loi dans divers pays/régions.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier si l'emballage est complet et si l'apparence du produit est endommagée. Le récepteur est une prise stéréo TRS de 3,5 mm, peut être utilisé pour un appareil photo et un caméscope. Un adaptateur TRRS inclus peut être utilisé pour les smartphones et tablettes en général. Un adaptateur gratuit de 6,35 mm inclus peut être utilisé pour un amplificateur de puissance, un mélangeur audio, un haut-parleur extérieur, etc. Si vous souhaitez utiliser ce système sans fil sur votre ordinateur, vous devrez acheter une carte son USB supplémentaire. Nous répertorions les adaptateurs et les méthodes de connexion pour différents appareils dans les sections suivantes. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation afin que le microphone puisse bien fonctionner avec votre appareil. Si vous avez des expériences désagréables lors de l'utilisation, veuillez nous contacter par e-mail et nous nous en occuperons pour vous dès que possible.

Courriel : ilikekimafun@outlook.com

Contenu de l'emballage

KM-G100-1



Microphone serre-tête



Émetteur de microphone



Destinataire



Câble de charge



Adaptateur 6,35 mm



Adaptateur TRRS

KM-G102-3



Microphone serre-tête



Microphone Lavalier



Émetteur



Récepteur



Câble de charge



Adaptateur 6,35 mm



Cas de ceinture



Adaptateur TRRS

KM-G130-1



Microphone Lavalier



Récepteur



Câble de charge



Adaptateur 6,35 mm



Cas de ceinture



Adaptateur TRRS

Contenu de l'emballage

KM-G100-1



(1) Support du bandeau: le support du bandeau se compose d'un support en acier léger et élastique et d'un tuyau en PVC étanche. L'attelle est réglable en taille et confortable à porter.

(2) Col de cygne: le microphone adopte un bras flexible en col de cygne pour être positionné avec précision par rapport à la source sonore.

(3) Condenseur omnidirectionnel: à l'aide d'une grande capsule à condensateur omnidirectionnel, le microphone de l'écouteur peut capter l'audio entrant fort et de manière nette. Le microphone utilise également une capsule étanche professionnelle, plus adaptée aux sportifs.

(4) Émetteur: le microphone sans fil adopte une transmission sans fil internationale de 2,4 GHz avec une stabilité du signal élevée, une faible interférence et un court délai audio.

(5) Voyant lumineux: le voyant lumineux peut indiquer la progression de la charge. Et il peut être utilisé pour vérifier si le récepteur et l'émetteur sont correctement connectés.

(6) Contrôle du volume: vous pouvez régler le volume avec le contrôle du volume sur l'émetteur.


- (7) Type d'alimentation: l'émetteur et le récepteur sont alimentés par la batterie au lithium intégrée.
- (8) Port de charge: le port de charge de l'émetteur et du récepteur utilise une prise micro USB générique.
- (9) Récepteur : Le récepteur dispose d'une prise stéréo 3,5 mm pour l'appareil photo.
- (10) Prise jack stéréo 3,5 mm: le microphone adopte une prise jack stéréo 3,5 mm à 3 broches.

KM-G102-3



- (1) Support du bandeau: la conception robuste et légère ne vous fatiguera pas pendant une utilisation prolongée, même lorsque vous bougez, dansez, etc.
- (2) Prise mâle 3,5 mm: prise mâle avec vis de verrouillage 1/8 pouce.
- (3) Col de cygne: Le microphone adopte un bras de col de cygne flexible pour être positionné avec précision par rapport à la source sonore.
- (4) Condenseur unidirectionnel: à l'aide d'une grande capsule à condensateur unidirectionnel, le microphone peut capter un son fort et de manière nette.
- (5) Clip en métal: Le mini clip en métal léger peut être facilement attaché à votre col, cravate ou poche.
- (6) Entrée jack femelle 3,5 mm: Compatible avec le microphone à vis de verrouillage 3,5 mm mâle Jack.
- (7) Interrupteur d'alimentation: vous pouvez régler l'interrupteur sur ON ou OFF. L'émetteur et le récepteur sont alimentés par la batterie au lithium intégrée.
- (8) Port de charge: Le port de charge de l'émetteur et du récepteur utilise la prise micro USB générale.
- (9) Voyant lumineux: Le voyant lumineux peut indiquer la progression de la charge. Et il peut être utilisé pour vérifier si le récepteur et l'émetteur sont correctement connectés.
- (10) Contrôle du volume: Vous pouvez régler le volume avec le contrôle du volume sur l'émetteur.
- (11) Prise stéréo 3,5 mm: Le microphone adopte une prise jack stéréo argentée 3,5 mm à 3 pôles.
- (12) Émetteur: Le microphone sans fil adopte une transmission sans fil internationale de 2,4 GHz avec une stabilité du signal élevée, une faible interférence et un court délai audio.
- (13) Récepteur : Le récepteur dispose d'une prise stéréo 3,5 mm pour l'appareil photo.

KM-G130-1

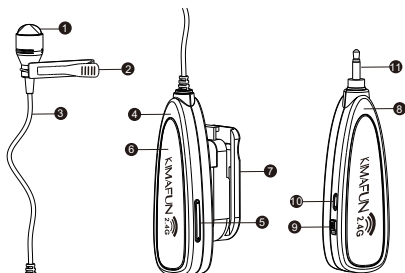

- (1) Condenseur omnidirectionnel: à l'aide d'une grande capsule à condensateur omnidirectionnel, le microphone du casque peut capter l'audio entrant fort et de manière nette.
- (2) Clip en métal: le mini clip en métal léger peut être facilement attaché à votre col, cravate ou poche.
- (3) Câble blindé: le câble blindé à trois conducteurs présente de faibles interférences. De haute qualité pour une utilisation durable.
- (4) Émetteur: Le microphone sans fil adopte une transmission sans fil internationale de 2,4 GHz avec une stabilité du signal élevée, une faible interférence et un court délai audio.
- (5) Contrôle du volume: Vous pouvez régler le volume avec le contrôle du volume sur l'émetteur.
- (6) Voyant lumineux: Le voyant lumineux peut indiquer la progression de la charge. Et il peut être utilisé pour vérifier si le récepteur et l'émetteur sont correctement connectés.
- (7) Étui de ceinture: vous pouvez attacher l'émetteur au bord de la poche ou de l'étui de la ceinture.
- (8) Récepteur : Le récepteur dispose d'une prise stéréo 3,5 mm pour l'appareil photo.
- (9) Interrupteur d'alimentation: l'émetteur et le récepteur sont alimentés par la batterie au lithium intégrée.
- (10) Port de charge: Le port de charge de l'émetteur et du récepteur utilise la prise micro USB générale.
- (11) Prise stéréo 3,5 mm: Le microphone adopte une prise jack stéréo argentée 3,5 mm à 3 pôles.

Méthodes de charge



L'émetteur et le récepteur de ce système sans fil sont alimentés par la batterie au lithium intégrée. Ils peuvent être entièrement chargés entre 2 et 3 heures et utilisés être pendant 6/7 heures. Avec le câble de charge 2 en 1, l'émetteur et le récepteur sans fil peuvent être chargés en même temps. Le voyant lumineux devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote en rouge. Si l'émetteur et le récepteur sont allumés, ils clignoteront en bleu et en rouge en même temps. Cela signifie que vous devez le charger dès que possible.

Conseils: veuillez utiliser le chargeur de batterie 5V, 1A-2A pour le chargement. Le chargeur n'est pas inclus.

Instructions d'utilisation

Les instructions pas à pas

1. Chargez complètement les émetteurs et le récepteur avant utilisation.
2. Prenez l'émetteur et le récepteur ensemble, allumez-les tous les deux en même temps, ils se synchroniseront automatiquement en 3 secondes. Lorsque le voyant lumineux passe du clignotement au bleu, cela signifie que la connexion des appareils a réussi prêt pour utilisation.
3. Fixez le microphone cravate à votre collier, cravate ou revers, ou mettez le microphone serre-tête et ajustez le col de cygne dans la meilleure position. Conseils: assurez-vous que rien ne recouvre le condensateur du microphone. Le pare-tirage peut être utilisé pour minimiser le bruit du vent et les pics forts. Si vous utilisez le microphone cravate, gardez le microphone à environ 20-25 cm (8-10 pouces) de la source sonore.
4. Fixez l'émetteur au bord de la poche ou de la pochette de ceinture.
5. Choisissez l'adaptateur et le répartiteur appropriés pour le récepteur et connectez-les à votre appareil.
6. Testez le microphone et réglez le volume sur l'émetteur et de tout autre l'appareil.

Contrôle du volume

1. Le volume de l'émetteur est divisé en 9 niveaux. Chaque clic sur le volume "+" augmentera le volume de 2DB. Chaque clic sur le volume "-" diminuera le volume de 2DB.
2. Le réglage de volume initial est la valeur moyenne, c'est-à-dire le niveau 5.
3. Le réglage du volume sera enregistré après la mise hors tension. Le volume sera maintenu au niveau réglé la dernière fois après la remise sous tension.
4. Lorsque le volume est réduit à son niveau minimum, le microphone ne capte plus le son et l'effet est très similaire à celui d'une pause.

Distance sans fil

En général, la distance sans fil prise en charge est de 15 m (50 pieds). Dans les endroits ouverts et dégagés, la distance utilisable peut aller jusqu'à 30 m (100 pieds). S'il y a des obstacles entre l'émetteur et le récepteur, le signal sans fil sera légèrement plus faible.

Comment utiliser sur Smartphone & Tablette ?

1. Veuillez sélectionner l'adaptateur approprié pour votre appareil.
 - 1) Si votre smartphone/tablette dispose du port femelle 3,5 mm, veuillez connecter l'adaptateur TRRS à votre appareil. Insérez ensuite le récepteur dans l'adaptateur TRRS.
 - 2) Si votre smartphone/tablette ne dispose que de l'interface Type-C, l'adaptateur supplémentaire Type-C vers 3,5 mm sera nécessaire entre l'adaptateur TRRS et le téléphone.
 - 3) Si votre smartphone/tablette n'a que l'interface Lightning, l'adaptateur Lightning vers 3,5 mm sera nécessaire entre l'adaptateur TRRS et le téléphone.
2. Veuillez sélectionner l'application appropriée en fonction de vos besoins. Vous devez utiliser une APP pour faire fonctionner le microphone sur le téléphone/la tablette. Tels que l'application d'enregistrement audio ou vidéo, l'entrée vocale Google Translate, Skype, la diffusion en direct, la conférence vocale, etc.
3. Veuillez suivre les étapes d'utilisation ci-dessus pour jumeler et connecter le système sans fil. Après l'avoir configuré, veuillez d'abord tester si le microphone est en bon état.

Méthode de test : ouvrez l'application de mémo vocal ou d'enregistrement intégrée

au téléphone/à la tablette et enregistrez pendant quelques minutes. Vous pouvez ajuster la position du microphone plusieurs fois pendant l'enregistrement pour comparer le son. Lorsque vous avez terminé, débranchez l'adaptateur pour utiliser le haut-parleur du téléphone/tablette pour écouter l'enregistrement.

4. Après le test, veuillez utiliser l'application que vous souhaitez utiliser. Veuillez autoriser l'APP à utiliser votre microphone lorsqu'elle vous le demande. Si votre application peut effectuer des réglages sonores, veuillez sélectionner le microphone externe comme entrée audio.

Conseils:

1) Pour iPhone 7 et versions ultérieures - L'adaptateur Lightning vers 3,5 mm est inclus dans l'emballage de l'iPhone 7, 7+, 8, 8+ et X (caché près des écouteurs). Pour iPhone XR, XS, XS Max et versions ultérieures - besoin d'un adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm original d'Apple.

2) Pour l'enregistrement :

Le smartphone et la tablette ne peuvent pas émettre le son lorsque vous enregistrez. Vous ne pourrez pas écouter l'audio en temps réel lorsque vous enregistrez même si vous utilisez le casque. Une fois l'enregistrement terminé, veuillez débrancher l'adaptateur TRRS et utiliser le haut-parleur du téléphone pour lire l'audio.

3) Si l'application appareil photo de votre téléphone Android ne peut pas capter le son, vous pouvez télécharger l'application Open Camera à partir du Play Market. Cette application prend en charge le microphone externe en utilisant l'adaptateur TRRS.


Étapes de réglage : ouvrez l'application Open Camera -- cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit -- Paramètres vidéo -- Source audio -- Micro externe (le cas échéant)

Pour iPhone - Utilisez simplement l'appareil photo intégré au téléphone, il peut prendre en charge un microphone externe.

Comment utiliser sur ordinateur portable et PC ?

Vous aurez besoin d'un adaptateur audio USB entre l'ordinateur et le récepteur, il n'est pas inclus dans l'emballage. Veuillez brancher l'adaptateur audio USB dans l'ordinateur portable/PC, puis branchez le récepteur dans la prise microphone de l'adaptateur.

Pour Windows

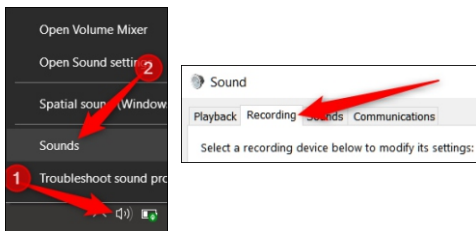

1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du volume dans la barre des tâches dans le coin inférieur droit de l'écran.

2) Cliquez sur l'option Sons.

3) Dans la fenêtre audio, sélectionnez l'onglet "Enregistrement". Pour certains


systèmes, il est nécessaire de tirer vers le bas pour sélectionner le périphérique d'entrée.

4) Sélectionnez le microphone que vous souhaitez utiliser. Le nom du microphone est généralement un microphone externe ou un périphérique audio USB.


5) Parlez dans le microphone et voyez si les barres de son à côté de votre appareil se déplacent à gauche et à droite avec votre voix. Si tel est le cas, votre appareil fonctionne correctement.

Pour Mac


1) Cliquez sur le menu Apple. Il est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.




2) Cliquez sur Préférences système. Il est situé en haut du menu déroulant.




3) Cliquez sur Audio. Il est positionné au centre droit de la fenêtre.




4) Cliquez sur Entrée. C'est un onglet en haut de la fenêtre. À ce stade, vous pouvez voir tous les périphériques audio que vous avez connectés à votre Mac, cliquez simplement sur celui que vous souhaitez sélectionner. En outre, «Préférences système» répertorie le type de connexion que ces appareils utilisent, par exemple USB, ligne audio ou intégrée.

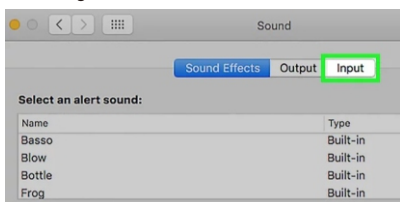


5) Vous pouvez également utiliser le curseur de volume d'entrée pour modifier la sensibilité du microphone sélectionné.



6) Parlez dans le microphone et voyez si le niveau d'entrée à côté de votre appareil se déplace à gauche et à droite avec votre voix. Si cela se produit, votre appareil fonctionne correctement.



Comment utiliser sur les haut-parleurs et PA



1. Suivez les étapes d'utilisation ci-dessus pour coupler et connecter le système sans fil.
2. Lorsque vous utilisez des microphones pour haut-parleur, baissez d'abord le volume du haut-parleur pour éviter les sifflements et les bruits.
3. Connectez le récepteur à l'adaptateur 6.35 et vissez, connectez au haut-parleur.
4. Ajustez la position des appareils par rapport à vous. Veuillez ne pas regarder le haut-parleur lorsque vous portez le microphone, puis allumez le haut-parleur et parlez dans le microphone pour le prouver.

Conseils utiles:

- 1) Suivez les étapes ci-dessus pour empêcher le haut-parleur d'émettre des bruits et des sifflements lorsque le combiné est inséré.
- 2) Le microphone ne convient pas aux haut-parleurs et autres appareils PA d'une puissance inférieure à 15 W, tels que les haut-parleurs Bluetooth portables.

Dépannage

1. Les lumières clignotent en bleu

- 1) La connexion a échoué. Éteignez l'émetteur et le récepteur, puis allumez-les en même temps. Le voyant lumineux passe du clignotant au bleu dès lors que la connexion est établie, vous pouvez l'utiliser.

2. Les voyants clignotent en rouge

- 1) La batterie s'épuise. Veuillez les recharger dès que possible.

3. Pas de son

- 1) Échec de la synchronisation: veuillez vérifier le voyant lumineux, l'émetteur et le récepteur doivent être à nouveau couplés s'ils continuent de clignoter.
- 2) La batterie est peut-être faible. Veuillez le charger complètement avant utilisation.
- 3) Les smartphones et la tablette ne peuvent pas émettre de son pendant l'enregistrement. Vous ne pourrez pas entendre le son en temps réel lorsque vous enregistrez, même si vous utilisez des écouteurs. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez utiliser des écouteurs pour écouter l'audio qu'il maintient le séparateur connecté. Ou débranchez le séparateur et utilisez le haut-parleur du téléphone pour lire le son.
- 4) Si vous utilisez ce système sans fil sur iPhone, assurez-vous que l'adaptateur Le Lightning de 3,5 mm doit être original ou acheté sur l'Apple Store. Sinon, il y aura un problème qui ne peut pas être compatible avec l'iPhone.
- 5) Pour les haut-parleurs et autres appareils PA: Si la puissance de l'appareil est inférieure à 15 W, le microphone ne convient pas aux appareils dont la puissance est inférieure à 15 W.
- 6) Reportez-vous au guide ci-dessus pour choisir l'adaptateur approprié en fonction de votre situation.

7) Veuillez augmenter le volume de l'émetteur.

4. Voix faible

1) Le microphone n'est pas porté correctement. Assurez-vous que rien ne recouvre le condensateur du microphone. Éloignez le microphone de 20/25 cm (8-10 pouces) de la source sonore.

2) Vérifiez le réglage du volume. Vous pouvez augmenter le volume de l'émetteur et de l'appareil.

3) La puissance de l'appareil est trop faible (moins de 100 W).

5. Bruit

1) Veuillez vérifier s'il y a un champ magnétique puissant ou une onde sonore ou une interférence sans fil.

2) Le capuchon du pare-brise n'est pas fixé au microphone. Veuillez utiliser le capot de pare-brise inclus dans l'emballage, cela peut réduire efficacement le bruit du vent et les distorsions de la voix.

6. Sifflets

1) Veuillez vérifier la position de l'enceinte. Ne dirigez pas le microphone directement vers le haut-parleur.

2) Essayez de désactiver la réverbération et de baisser le volume.

7. Son intermittent

1) La batterie est peut-être faible. Veuillez charger complètement avant utilisation.

2) Veuillez vérifier s'il y a une forte interférence du signal Wi-Fi autour de l'appareil.

3) S'il y a des obstacles tels que des murs entre l'émetteur et le récepteur, le signal sera affaibli. Aussi, la distance sans fil à partir de laquelle le signal peut être reçu sera réduite de 50 pieds. Pour un signal plus stable et de plus longue distance, assurez-vous de l'utiliser dans une zone dégagée ou de réduire les obstacles.

4) Lors de l'utilisation du microphone par vent fort, le signal sera intermittent. Vous pouvez raccourcir la distance d'utilisation ou l'utiliser par temps clair.

8. Échec de la charge complète

1) Veuillez utiliser le chargeur de batterie 5V, 1A-2A pour le chargement. Si le courant de charge est inférieur à 1A (comme un ordinateur portable USB), le temps de charge peut être allongé.

2) Éteignez l'émetteur et le récepteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Introduzione generale

Grazie per aver scelto il sistema microfonico wireless KIMAFUN. L'oggetto è solo per raccogliere il suono, avrai comunque bisogno di un altro dispositivo per farlo funzionare, ad esempio puoi usare l'altoparlante per amplificare e emettere il suono, oppure puoi anche usare smartphone, computer o fotocamera per registrare il suono. Questo prodotto utilizza la banda di frequenza universale internazionale wireless 2.4G, che è una tecnologia consentita dalla legge in vari paesi/regioni.

Si prega di verificare se l'imballaggio è completo e se l'aspetto del prodotto è danneggiato prima di utilizzare questo prodotto. Il ricevitore è un jack stereo TRS da 3,5 mm, può essere utilizzato per fotocamera e videocamera. Incluso un adattatore TRRS può essere utilizzato per smartphone e tablet generici. Incluso un adattatore da 6,35 mm gratuito può essere utilizzato per amplificatore di potenza, mixer audio, altoparlante esterno e così via. Se desideri utilizzare questo sistema wireless sul tuo computer, dovrai acquistare una scheda audio USB aggiuntiva. Elenchiamo adattatori e metodi di connessione per diversi dispositivi nelle sezioni successive. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso in modo che il microfono possa funzionare bene con il dispositivo. Se hai esperienze spiacevoli durante l'uso, ti preghiamo di contattarci via e-mail e lo gestiremo per te il prima possibile.

E-mail: ilikekimafun@outlook.com

Packing List

KM-G100-1



Microfono ad archetto



Trasmettitore per il microfono



Ricevitore



Cavo di ricarica



Adattatore da 6,35 mm



Adattatore TRRS

KM-G102-3



Microfono ad archetto



Microfono Lavalier



Trasmettitore



Ricevitore



Cavo di ricarica



Adattatore da 6,35 mm



Custodia a cinghia



Adattatore TRRS

KM-G130-1



Microfono Lavalier



Ricevitore



Cavo di ricarica



Adattatore da 6,35 mm



Custodia a cinghia



Adattatore TRRS

Caratteristiche principali

KM-G100-1



(1) Supporto ad archetto: il supporto ad archetto per la testa è costituito da un supporto in acciaio leggero ed elastico e da un tubo flessibile in PVC impermeabile. Il tutore è di dimensioni regolabili e comodo da indossare.

(2) Collo di cigno: il microfono adotta un braccio flessibile a collo di cigno per essere posizionato con precisione rispetto alla sorgente sonora.

(3) Condensatore omnidirezionale: utilizzando una capsula a condensatore omnidirezionale di grandi dimensioni, il microfono dell'auricolare può captare l'audio in ingresso in modo forte e nitido. Il microfono utilizza, inoltre una capsula impermeabile professionale, più adatta agli sportivi.

(4) Trasmettitore: il microfono wireless adotta una trasmissione wireless internazionale a 2,4 GHz con elevata stabilità del segnale, bassa interferenza e breve ritardo audio.

(5) Indicatore luminoso: l'indicatore luminoso può mostrare lo stato di avanzamento della ricarica. E può essere usato per verificare se il ricevitore e il trasmettitore sono connessi correttamente.

(6) Controllo del volume: è possibile regolare il volume con il controllo del volume sul trasmettitore.

(7) Tipologia di alimentazione: il trasmettitore e il ricevitore sono alimentati dalla

batteria al litio incorporata.

(8) Porta di ricarica: la porta di ricarica del trasmettitore e del ricevitore utilizza una generica presa micro USB.

(9) Ricevitore: il ricevitore ha un jack stereo da 3,5 mm per la fotocamera.

(10) Jack stereo da 3,5 mm: il microfono adotta una presa jack stereo a 3 poli da 3,5 mm.

KM-G102-3



(1) Supporto ad archetto per la testa: il design robusto e leggero non ti affatica durante l'uso prolungato, anche quando ti muovi, balli, ecc.

(2) Jack maschio da 3,5 mm: Jack maschio con vite di bloccaggio da 1/8 di pollici.

(3) Collo di cigno: il microfono adotta un braccio flessibile a collo di cigno per essere posizionato con precisione rispetto alla sorgente sonora.

(4) Condensatore unidirezionale: utilizzando una capsula a condensatore unidirezionale di grandi dimensioni, il microfono può captare un suono forte e nitido.

(5) Clip in metallo: la leggera mini clip in metallo può essere agganciata facilmente al colletto, alla cravatta o alla tasca.

(6) ingresso Jack femmina da 3,5 mm: compatibile con il Jack maschio a vite di bloccaggio da 3,5 mm del microfono.

(7) Interruttore di alimentazione: è possibile impostare l'interruttore su ON o OFF. Trasmettitore e ricevitore sono alimentati dalla batteria al litio incorporata.

(8) Porta di ricarica: la porta di ricarica del trasmettitore e del ricevitore utilizza la presa micro USB generale.

(9) Indicatore luminoso: l'indicatore luminoso può mostrare lo stato di avanzamento della ricarica. E può essere usato per verificare se il ricevitore e il trasmettitore sono connessi correttamente.


(10) Controllo del volume: è possibile regolare il volume con il controllo del volume sul trasmettitore.

(11) Jack stereo da 3,5 mm: il microfono adotta una presa jack stereo argentato a 3 poli da 3,5 mm.

(12) Trasmettitore: il microfono wireless adotta una trasmissione wireless internazionale a 2,4 GHz con elevata stabilità del segnale, bassa interferenza e breve ritardo audio.

(13) Ricevitore: il ricevitore ha un jack stereo da 3,5 mm per la fotocamera.

KM-G130-1

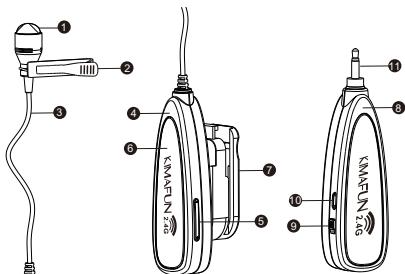

- (1) Condensatore omnidirezionale: utilizzando una capsula a condensatore omnidirezionale di grandi dimensioni, il microfono dell'auricolare può captare l'audio in ingresso in modo forte e nitido.
- (2) Clip in metallo: la leggera mini clip in metallo può essere agganciata facilmente al colletto, alla cravatta o alla tasca.
- (3) Cavo schermato: il cavo schermato a tre conduttori presenta una bassa interferenza. Alta qualità per un uso durevole.
- (4) Trasmettitore: il microfono wireless adotta una trasmissione wireless internazionale a 2,4 GHz con elevata stabilità del segnale, bassa interferenza e breve ritardo audio.
- (5) Controllo del volume: è possibile regolare il volume con il controllo del volume sul trasmettitore.
- (6) Indicatore luminoso: l'indicatore luminoso può mostrare lo stato di avanzamento della ricarica. E può essere usato per verificare se il ricevitore e il trasmettitore sono connessi correttamente.
- (7) Custodia a cinto: Puoi agganciare il trasmettitore al bordo della tasca o alla custodia a cinto.
- (8) Ricevitore: il ricevitore ha un jack stereo da 3,5 mm per la fotocamera.
- (9) Interruttore di alimentazione: Trasmettitore e ricevitore sono alimentati dalla batteria al litio incorporata.
- (10) Porta di ricarica: la porta di ricarica del trasmettitore e del ricevitore utilizza la presa micro USB generale.
- (11) Jack stereo da 3,5 mm: il microfono adotta una presa jack stereo argentato a 3 poli da 3,5 mm.

Modalità di ricarica



Il trasmettitore e il ricevitore di questo sistema wireless sono alimentati dalla batteria al litio incorporata. Possono essere caricati completamente in 2 o 3 ore e utilizzati per 6/7 ore. Con il cavo di ricarica 2 in 1 il trasmettitore e il ricevitore wireless possono essere caricati contemporaneamente. L'indicatore luminoso diventerà rosso durante la ricarica e si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica. Quando la batteria sta per scaricarsi, l'indicatore lampeggia in rosso. Se il trasmettitore e il ricevitore sono accesi, lampeggeranno contemporaneamente in blu e rosso. Ciò significa che è necessario ricaricarli il

prima possibile. Suggerimenti: Per la ricarica si prega di utilizzare il carica batterie 5V, 1A-2A. Il caricatore non è incluso.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni passo a passo

1. Caricare completamente i trasmettitori e il ricevitore prima dell'uso.
2. Prendere insieme trasmettitore e ricevitore, accenderli entrambi contemporaneamente, si sincronizzeranno automaticamente in 3 secondi. Quando l'indicatore luminoso passa da lampeggiante a luce blu, significa la connessione dei dispositivi ha avuto esito positivo e possono essere utilizzati.
3. Attacca il microfono lavalier al colletto, alla cravatta o al bavero, oppure indossa il microfono ad archetto e regola il collo d'oca nella posizione migliore. Suggerimenti: assicurarsi che non ci sia nulla che copra il condensatore del microfono. È possibile utilizzare il cappuccio paravento per ridurre al minimo il rumore del vento e i picchi sonori. Se si utilizza il microfono lavalier, tenere il microfono lontano dalla sorgente sonora a circa 20-25 cm (8-10 pollici).
4. Agganciare il trasmettitore al bordo della tasca o alla custodia a cintura.
5. Scegli l'adattatore e lo splitter adatti per il ricevitore e collegali al tuo dispositivo.
6. Testare il microfono e regola il volume su trasmettitore e dispositivo.

Controllo del volume

1. Il volume del trasmettitore è suddiviso in 9 livelli. Ogni clic sul volume "+" aumenterà il volume di 2DB. Ogni clic sul volume "-" diminuirà il volume di 2DB.
2. L'impostazione iniziale del volume è il valore medio, ovvero, il livello 5.
3. L'impostazione del volume verrà salvata dopo lo spegnimento. Il volume verrà mantenuto al livello impostato l'ultima volta dopo la riaccensione.
4. Quando il volume viene abbassato al livello minimo, il microfono non capterà più il suono, è si avrà un effetto molto simile a quello della pausa.

Distanza wireless

In generale, la distanza wireless supportata è di 15 m (50 piedi). In luoghi aperti e non ostruiti, la distanza di utilizzo può arrivare fino a 30 m (100 piedi). Se sono presenti ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore, il segnale wireless sarà leggermente più debole.

Come si usa su Smartphone e Tablet?

1. Seleziona l'adattatore appropriato per il tuo dispositivo.
 - 1) Se il tuo smartphone/tablet ha la porta femmina da 3,5 mm, collega l'adattatore TRRS al tuo dispositivo. Quindi inserire il ricevitore nell'adattatore TRRS.
 - 2) Se il tuo smartphone / tablet ha solo l'interfaccia di Type-C, sarà necessario l'adattatore aggiuntivo da Type-C a 3,5 mm tra l'adattatore TRRS e il telefono.
 - 3) Se il tuo smartphone/tablet ha solo l'interfaccia Lightning, sarà necessario l'adattatore da Lightning a 3,5 mm tra l'adattatore TRRS e il telefono.
2. Selezionare l'APP appropriata in base alle proprie esigenze. È necessario utilizzare un'APP per far funzionare il microfono sul telefono/tablet. Come app di registrazione audio o video, google translate input vocale, skype, trasmissione in diretta, conferenza vocale, ecc.
3. Si prega di seguire i passaggi di utilizzo sopra per accoppiare e connettere il sistema wireless. Dopo averlo configurato, verificare prima se il microfono è in buone condizioni.

Metodo di prova: aprire il memo vocale o l'app del registratore integrata nel telefono/tablet e registrare per alcuni minuti. È possibile regolare più volte la posizione del microfono durante la registrazione per confrontare il suono. Al termine, scollegare l'adattatore per utilizzare l'altoparlante del telefono/tablet per ascoltare la registrazione.

4. Dopo il test, utilizzare l'APP che si desidera utilizzare. Consenti all'APP di utilizzare il microfono quando richiesto. Se la tua APP può effettuare impostazioni audio, seleziona il microfono esterno come ingresso audio.

Suggerimenti:

1) Per iPhone 7 e successivi: l'adattatore da Lightning a 3,5 mm è incluso nella confezione di iPhone 7, 7+, 8, 8+ e X (nascosto vicino agli auricolari). Per iPhone XR, XS, XS Max e successivi: è necessario un adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm originale di Apple.

2) Per la registrazione:

Lo smartphone e il tablet non possono emettere il suono durante la registrazione. Non potrai ascoltare l'audio in tempo reale durante la registrazione anche se usi le cuffie. Al termine della registrazione, scollegare l'adattatore TRRS e utilizzare l'altoparlante del telefono per riprodurre l'audio.

3) Se l'app della fotocamera del tuo telefono Android non è in grado di captare l'audio, puoi scaricare l'app Open Camera da Play Market. Questa app supporta il microfono esterno utilizzando l'adattatore TRRS.


Procedura di impostazione: apri l'app Open Camera -- fai clic su Impostazioni nell'angolo in alto a destra -- Impostazioni video -- Sorgente audio -- Microfono esterno (se presente)

Per iPhone: basta usare la fotocamera integrata nel telefono, può supportare un microfono esterno.

Come si usa su laptop e PC?

Avrai bisogno di un adattatore audio USB (non è incluso nella confezione) tra il computer e il ricevitore. Collegare l'adattatore audio USB al laptop/PC, quindi collegare il ricevitore alla presa del microfono dell'adattatore.

Per WINDOWS

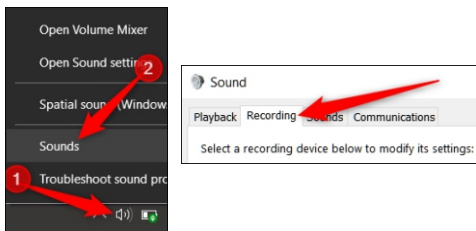

1) Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del volume sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo.

2) Fare clic sull'opzione Suoni.

3) Nella finestra dell'audio selezionare la scheda "Registrazione". Per alcuni sistemi,


è necessario tirare verso il basso per selezionare il dispositivo di input.

4) Seleziona il microfono che desideri utilizzare. Il nome del microfono di solito è microfono esterno o dispositivo audio USB.


5) Parla nel microfono e verifica se le barre audio accanto al tuo dispositivo si muovono a sinistra ea destra con la tua voce. Se lo sono, il tuo dispositivo funziona correttamente.

Per MAC

1) Fare clic sul menu Apple. Si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.



2) Fare clic su Preferenze di Sistema. Si trova nella parte superiore del menu a discesa.



3) Fare clic su Audio. È posizionato al centro a destra della finestra.




4) Fare clic su Input. È una scheda nella parte superiore della finestra. A questo punto puoi vedere tutti i dispositivi audio che hai collegato al tuo Mac, fai semplicemente clic su quello che desideri selezionare.


Inoltre, "Preferenze di Sistema" elenca il tipo di connessione che utilizzano questi dispositivi, ad esempio USB, linea audio o integrata.




5) È inoltre possibile utilizzare il cursore del volume di ingresso per modificare la sensibilità del microfono selezionato.



6) Parla nel microfono e verifica se il livello di ingresso accanto al tuo dispositivo si sposta a sinistra ea destra con la tua voce. Se ciò avviene, il tuo dispositivo funziona correttamente.



Come si usa su altoparlanti e Power Amp



1. Seguire i passaggi di utilizzo sopra riportati per associare e connettere il sistema wireless.
2. Quando si utilizzano i microfoni sull'altoparlante, per prima cosa abbassare il volume dell'altoparlante per evitare fischi e rumori.
3. Collegare il ricevitore all'adattatore 6.35 e avvitare, collegarsi all'altoparlante.
4. Regola la posizione dell'altoparlante rispetto a te. Si prega di non guardare l'altoparlante quando si indossa il microfono, quindi accendere l'altoparlante e parlare nel microfono per provarlo.

Suggerimenti utili:

- 1) Seguire i passaggi sopra elencati per evitare che l'altoparlante generi rumori e fischi quando viene inserito il ricevitore.
- 2) Il microfono non è adatto per altoparlanti e altri dispositivi PA con una potenza inferiore a 15 W, come ad esempio gli altoparlanti Bluetooth portatili.

Risoluzione dei problemi

1. Le spie luminose lampeggiano in blu

1) Partita fallita. Spegnerne il trasmettitore e il ricevitore, quindi accenderli contemporaneamente. L'indicatore luminoso cambia da lampeggiante a blu dopo una partita riuscita, puoi usarlo.

2. Le spie luminose lampeggiano in rosso

1) La batteria si esaurirà. Si prega di caricarli al più presto.

3. Nessun suono

1) Sincronizzazione fallita: Si prega di controllare la spia, il trasmettitore e il ricevitore devono essere nuovamente associati se continua a lampeggiare.

2) La batteria potrebbe essere scarica. Si prega di caricarla completamente prima dell'uso.

3) Gli smartphone e il tablet non possono emettere il suono durante la registrazione. Non potrai ascoltare l'audio in tempo reale quando stai registrando anche se usi le cuffie. Al termine della registrazione, è possibile utilizzare le cuffie per ascoltare l'audio che mantiene collegato lo splitter. Oppure scollegare lo splitter e utilizzare l'altoparlante del telefono per riprodurre l'audio.

4) Se utilizzi questo sistema wireless su iPhone, assicurati che l'adattatore Lightning da 3,5 mm debba essere originale o acquistato da Apple Store. Altrimenti, ci sarà un problema che non può essere compatibile con iPhone.

5) Per altoparlanti e altri dispositivi PA: se la potenza del dispositivo è inferiore a 15 W il microfono non è adatto per dispositivi con potenza inferiore a 15 W.

6) Fare riferimento alla guida sopra per scegliere l'adattatore appropriato in base alla propria situazione.

7) Si prega di alzare il livello del volume sul trasmettitore.

4. Voce debole

- 1) Il microfono è indossato in modo non corretto. Assicurati che non ci sia niente che copra il condensatore del microfono. Mantieni il microfono distante dalla sorgente sonora 20/25 cm (8-10 pollici).
- 2) Verificare l'impostazione del volume. È possibile aumentare il volume del trasmettitore e del dispositivo.
- 3) La potenza del dispositivo è troppo bassa (inferiore a 100 W).

5. Rumore

- 1) Si prega di controllare se c'è un forte campo magnetico o onde sonore o interferenze wireless.
- 2) Il cappuccio paravento non è stato inserito sul microfono. Si prega di utilizzare il cappuccio paravento incluso nella confezione, questo può ridurre efficacemente il rumore del vento e le distorsioni vocali.

6. Fischi

- 1) Si prega di controllare la posizione dell'altoparlante. Non puntare il microfono direttamente verso l'altoparlante.
- 2) Prova a disattivare il riverbero e ad abbassare il volume.

7. Suono intermittente

- 1) La batteria potrebbe essere scarica. Si prega di caricare completamente prima dell'uso.
- 2) Si prega di controllare se c'è una forte interferenza del segnale Wi-Fi in giro.
- 3) Se ci sono ostacoli come muri tra il trasmettitore e il ricevitore, il segnale sarà indebolito. Allo stesso tempo, la distanza wireless dalla quale è possibile ricevere il segnale verrà ridotta da 50 piedi. Per un segnale più stabile e a lunga distanza, assicurati di utilizzare in un'area aperta o ridurre gli ostacoli.
- 4) Quando si utilizza il microfono in caso di forte vento, il segnale sarà intermittente. È possibile ridurre la distanza di utilizzo o utilizzare con tempo sereno.

8. Impossibile caricare completamente

- 1) Si prega di utilizzare il carica batterie 5V, 1A-2A per la ricarica. Se la corrente di carica è inferiore a 1 A (come l'USB del laptop), il tempo di ricarica potrebbe allungarsi.
- 2) Spegnerne il trasmettitore e il ricevitore quando non vengono utilizzati.

Shenzhen JHC Electronics Co.,Ltd
Email For Customer: ilikekimafun@outlook.com